


HAMPTON BAY®

Item	Model
1006 331 641	HB3670-35
1006 330 992	HB3670-336
1006 330 588	HB3670-337
1006 331 650	HB3670-338
1006 403 094	HB3670-339

USE AND CARE GUIDE

VANITY LIGHT ELMCROFT

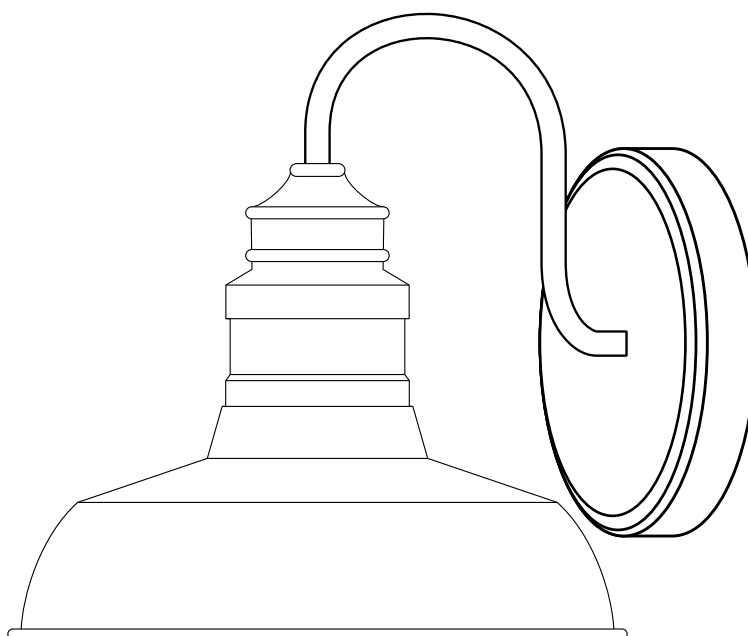

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this vanity light. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents	2	Installation	5
Safety Information	2	Operation	7
Warranty	2	Care and Cleaning	7
Pre-Installation	3	Exterior Maintenance	7
Planning the Installation	3	Interior Maintenance	7
Tools Required	3	Troubleshooting	7
Hardware Included	3		
Package Contents	4		

Safety Information

- ☐ Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- ☐ Consult a qualified electrician if you have any electrical questions or need to replace the driver.
- ☐ If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or www.hamptonbay.com.



WARNING: Disconnect the power prior to removing or installing a light fixture.

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.hamptonbay.com.

Pre-installation


PLANNING THE INSTALLATION

Read all instructions before assembly and installation. Before starting installation of the fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.




NOTE: Keep your receipt and these instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED



Phillips
Screwdriver



Flathead
Screwdriver



Wire
Cutte
r



Wire
Stripper



1 x 60W
Incandescent
Bulb or LED
or CFL
Equivalent



Ladder



Electrical
Tape



Safety
Goggles

HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.




AA




BB




CC



DD



EE




FF

Part	Description	Quantity
AA	Wire Nut	3
BB	Fixture Screw	2
CC	Mounting Screw	2
DD	Socket Ring	1
EE	Mounting Bracket	1
FF	Socket Tool	1

Pre-installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

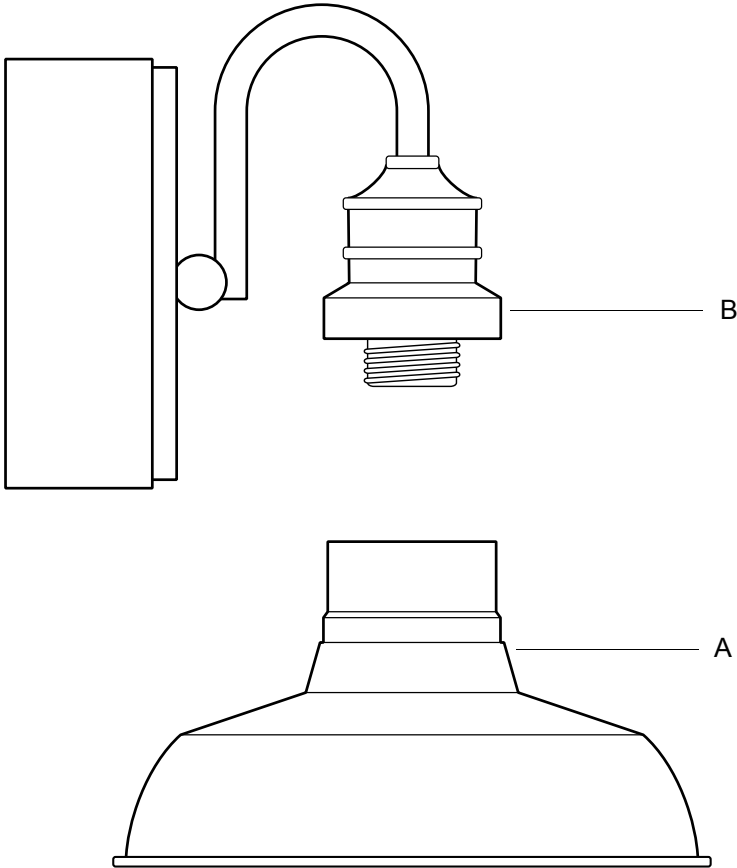


Part	Description	Quantity
A	Shade	1
B	Fixture Body	1

Installation

1 Attaching the mounting bracket

- Pull the supply wires out from the outlet box and mount the mounting bracket (EE) to the outlet box using the mounting screws (CC).

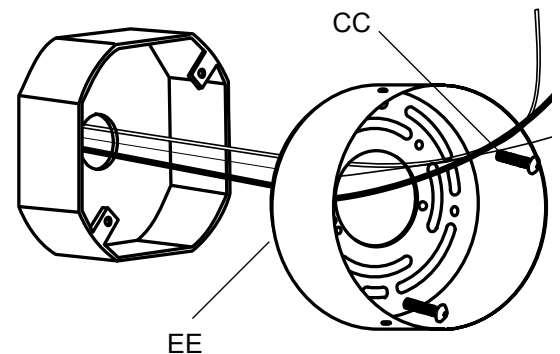


2 Connecting the wires



NOTE: If you have electrical questions consult your local electrical code for approved grounding methods.


- Connect the black supply wire to the black fixture wire using a wire nut (AA).
- Connect the white supply wire to the white fixture wire using a wire nut (AA).
- Loop the supply ground wire around the ground screw on the mounting bracket and tighten it in place.
- Connect the fixture ground wire to the supply ground wire using a wire nut (AA).
- Wrap all wire connections with electrical tape for a more secure connection.

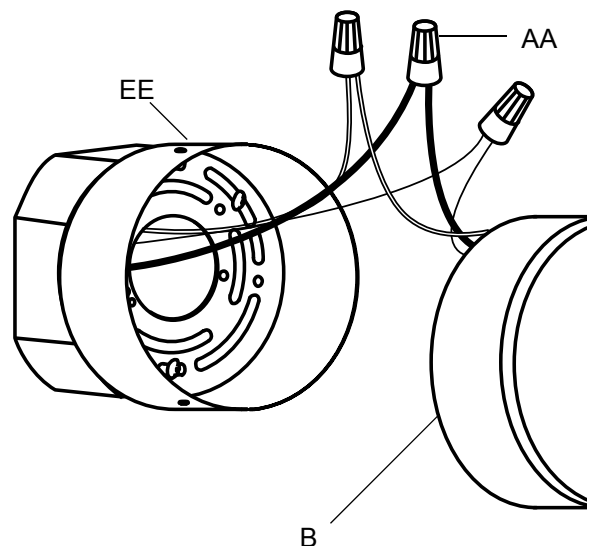

Installation (continued)

3 Securing the fixture

- ❑ Place the fixture body (B) onto the mounting bracket (EE).
- ❑ Attach the fixture body (B) to the mounting bracket (EE) using the Fixture screws (BB).

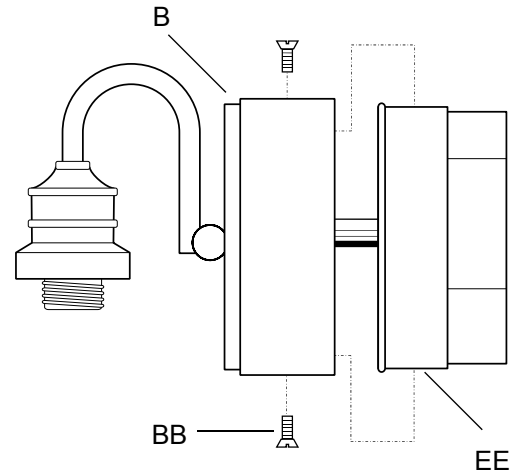


4 Assembling the fixture



NOTE: Do not exceed a 60 watt incandescent light bulb or equivalent CFL or LED bulb.

- ❑ Place the steel shade (A) over the socket on the fixture body (B). Use socket tool (FF) to tighten the ring (DD) and secure the shade (A) in place.
- ❑ Screw a bulb into the socket on the fixture body (B).

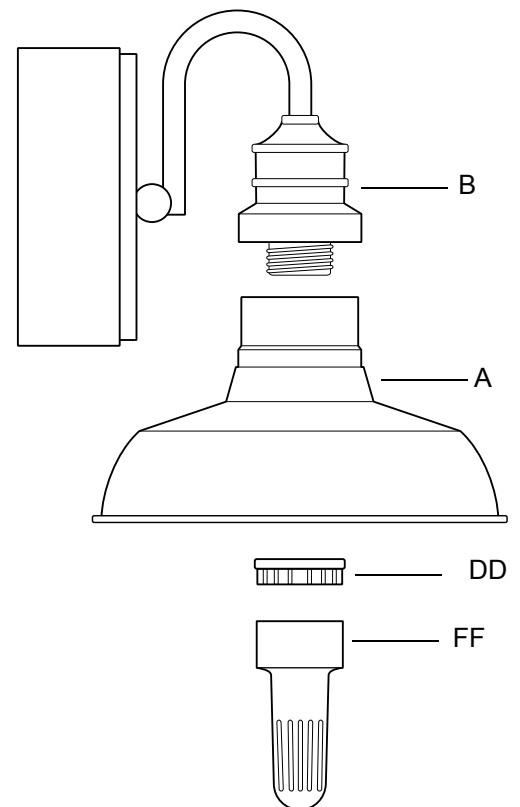

Operation

- ☐ Turn on power at the circuit breaker or fuse box.
- ☐ Turn the light switch on to activate the fixture.

Care and Cleaning

EXTERIOR MAINTENANCE

- ☐ Use a dry or slightly dampened clean cloth and wipe the surface of the fixture



NOTE: Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

INTERIOR MAINTENANCE

- ☐ Disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- ☐ Use a dry or slightly dampened clean cloth to wipe the interior surface of the fixture.

Troubleshooting

Problem	Solution
The light will not turn on.	☐ Make sure the power supply is on. ☐ Test or replace the switch. ☐ Check the wiring.
The fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	☐ Check the wire connections.

HAMPTON BAY®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.


HAMPTON BAY®

Artículo	Modelo
1006 331 641	HB3670-35
1006 330 992	HB3670-336
1006 330 588	HB3670-337
1006 331 650	HB3670-338
1006 403 094	HB3670-339

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

LUZ DE BAÑO

ELMCROFT

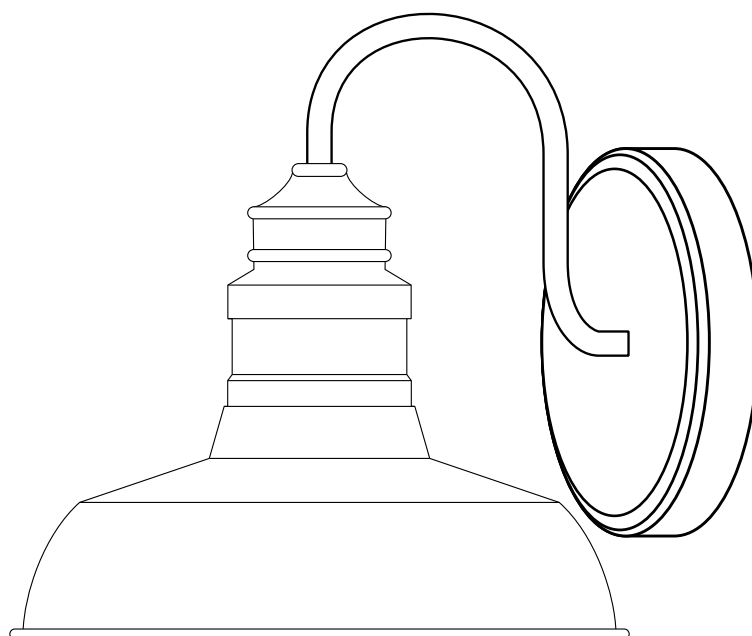

Preguntas, problemas, o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay
8 a.m. – 7 p.m Hora del Este, Lunes – Viernes, 9 a.m. – 6 p.m., Hora del Este, Sábado

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS

Le agradecemos la confianza que han depositado en Hampton Bay a través de la compra de esta luz de baño. Nos esforzamos continuamente para crear productos de calidad diseñados para mejorar su casa. Visite nuestra página web para ver nuestra completa línea de productos disponibles para mejorar tu hogar. Gracias por elegir Hampton Bay!

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	10	Instalación	13
Información de Seguridad	10	Operación	15
Garantía	10	Cuidado y Limpieza	15
Pre-Instalación	11	Mantenimiento del Exterior	15
Planificación de la Instalación	11	Mantenimiento del Interior	15
Herramienta Necesarias	11	Solución de Problemas	15
Ferretería Incluida	11		
Contenido del Paquete	12		

Información de Seguridad

- ☐ Antes de iniciar la instalación de este aparato o la eliminación de un accesorio anterior, desconecte la alimentación apagando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles.
- ☐ Consulte a un electricista calificado si tiene alguna pregunta eléctrica o la necesidad de reemplazar el controlador.
- ☐ Si usted tiene alguna pregunta que no sea eléctrica sobre este accesorio, póngase en contacto con nuestro equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o www.hamptonbay.com.



ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación antes de extraer o instalar una lámpara.

Garantía

LO QUÉ ESTÁ CUBIERTO

El fabricante garantiza que este accesorio de iluminación está libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador original y únicamente a los productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si el producto se encuentra defectuoso, la única obligación del fabricante, y su solución exclusiva, es la reparación o sustitución del producto, a discreción del fabricante, siempre que el producto no ha sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía no se aplicará a cualquier producto que haya sido instalado de forma incorrecta o usado de manera que no conforme con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicará a una falla del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otra falla no relacionada con defectos de material o mano de obra. Esta garantía no se aplicará a el acabado de cualquier parte del producto, tal como la superficie y / o la intemperie, ya que esto se considera como uso normal.

El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, de aptitud para un fin en particular, que no sea la garantía contenida en el presente documento. El fabricante declina específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier pérdida o daño consecuente o incidental, incluyendo pero no limitado a cualquier coste laboral / gastos involucrados en la sustitución o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.hamptonbay.com.

Pre-instalación


PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Lea todas las instrucciones antes del montaje e instalación. Antes de comenzar la instalación de la luminaria o el retiro de un artefacto anterior, desconecte la alimentación apagando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles. Para evitar daños a este producto, montarlo en una superficie suave y no abrasiva, como una alfombra o cartón.



NOTA: Guarde su recibo y estas instrucciones para comprobante de compra.

HERRAMIENTA NECESARIAS



Desarmador de Cruz



Desarmador Plano



Cortador de Alambre



Pelacables



1 Bombilla incandescente de 60 Vatios o LED o Fluorescente compacto equivalente



Escalera



Cinta Aislante



Gafas de Seguridad

FERRETERÍA INCLUIDA




NOTA: La ferretería no se muestra a tamaño actual.




AA




BB




CC



DD



EE




FF

Parte	Descripción	Cantidad
AA	Tuerca para Cables	3
BB	Tureca del Luminario	2
CC	Tornillo de Montaje	2
DD	Anillo del Zócalo	1
EE	Ménsula de Montaje	1
FF	Herramienta para el Zócalo	1

Pre-instalación (continuado)

CONTENIDO DEL PAQUETE

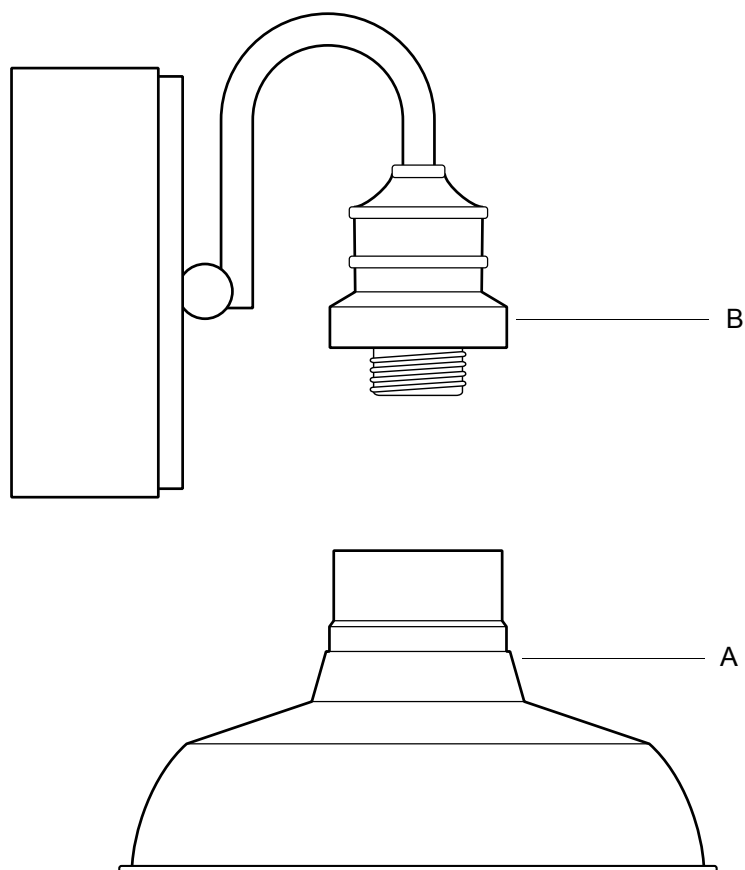


Parte	Descripción	Cantidad
A	Pantalla	1
B	Cuerpo Principal	1

Instalación

1 Sujetando la ménsula de montaje

- Saque los cables de alimentación de la caja de distribución y monte la ménsula de montaje (EE) sobre la caja de distribución utilizando los tornillos de montaje (CC).

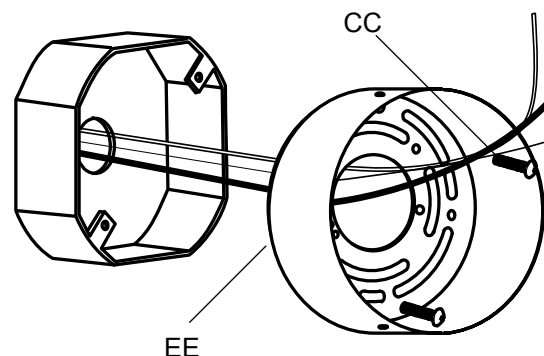


2 Conectando los cables



NOTA: Si tiene dudas con las conexiones eléctricas, consulte el código eléctrico de su localidad para los métodos aprobados para las conexiones a tierra.


- Conecte el negro blanco de alimentación con el negro blanco del luminario usando una tuerca para cables (AA).
- Conecte el cable blanco de alimentación con el cable blanco del luminario usando una tuerca para cables (AA).
- Enrolle el cable de tierra de alimentación alrededor del tornillo a tierra en el ménsula de montaje y asegúrelo en su lugar.
- Conecte el cable del luminario a tierra con el cable de alimentación a tierra usando una tuerca para cables (AA).
- Envuelva todas las conexiones de los cables con cinta de aislar para una conexión más segura.

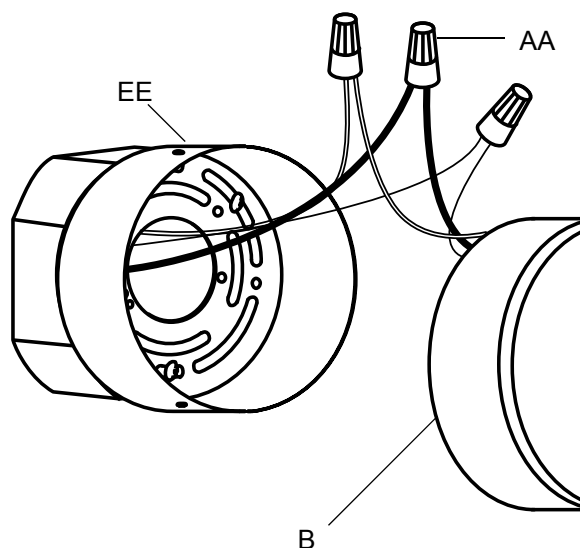

Instalación (continuado)

3 Ensamblando el luminario

- ☐ Coloque la placa del cuerpo principal (B) sobre el ménsula de montaje (EE).
- ☐ Fije el cuerpo principal (B) al ménsula de montaje (EE) con los Tureca del Luminario (BB).

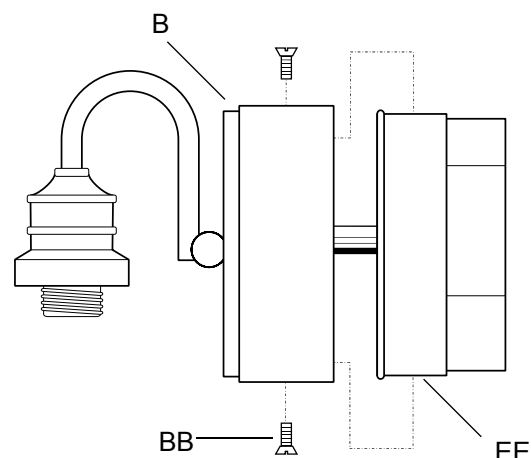


4 Ensamblando el luminario



NOTA: No exceda bombilla incandescente de 60 vatios o bombillas equivalentes de CFL o LED.

- ☐ Coloque la pantalla (A) de acero sobre el zócalo en el cuerpo principal (B). Use la herramienta para el zócalo (FF) el anillo del Zócalo (DD) para asegurar la pantalla (A) en su lugar.
- ☐ Enrosque una bombilla en el zócalo del cuerpo principal (B).

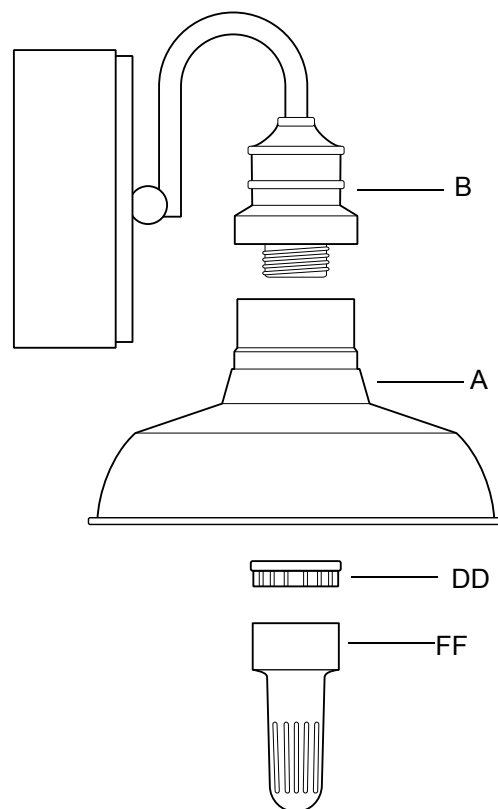

Operación

- ☐ Conecte la alimentación en el disyuntor o caja de fusibles.
- ☐ Gire el interruptor de la luz para activar el aparato.

Cuidado y Limpieza

MANTENIMIENTO DEL EXTERIOR

- ☐ Use un paño limpio y seco o ligeramente humedecido y limpie la superficie de la linterna.

MANTENIMIENTO DEL INTERIOR

- ☐ Apague la potencia a la linterna de manera de desconectando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles.
- ☐ Use un paño limpio y seco o ligeramente humedecido y limpie la superficie de la linterna.



NOTA: No use limpiadores con químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use sólo un paño seco para sacudir o limpiar con cuidado.

Solución de Problemas

Problema	Solución
La luz no se enciende.	☐ Asegúrese de que la energía eléctrica esté encendida. ☐ Pruebe o cambie el interruptor. ☐ Verifique los cableado.
El fusible se funde o el disyuntor de circuitos se dispara cuando se enciende la luz.	☐ Verifique las conexiones de los cables.

HAMPTON BAY®

Preguntas, problemas, o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay
8 a.m. – 7 p.m Hora del Este, Lunes – Viernes, 9 a.m. – 6 p.m., Hora del Este, Sábado

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM


Conserve este manual para futuras consultas.

HAMPTON BAY®

Article	Modèle
1006 331 641	HB3670-35
1006 330 992	HB3670-336
1006 330 588	HB3670-337
1006 331 650	HB3670-338
1006 403 094	HB3670-339

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

LUMINAIRE DE BAIN ELMCROFT

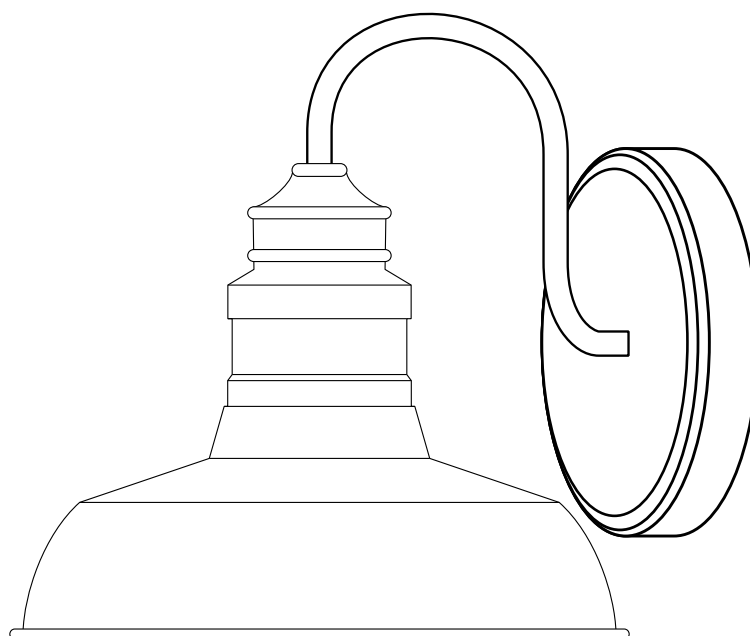

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
appeler Hampton Bay Service à la clientèle
8:00 – 19:00, HNE, Lundi – Vendredi, 9:00 – 18:00, HNE, Samedi

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

MERCI

*Nous apprécions la confiance que vous avez placée dans Hampton Bay grâce à l'achat de cette luminaire de bain.
Nous nous efforçons de créer continuellement la qualité des produits conçus pour améliorer votre maison. Rendez-
nous visite en ligne pour voir notre gamme complète de produits disponibles pour votre maison besoin d'amélioration.
Merci d'avoir choisi le Hampton Bay!*

Table des Matières

Table des Matières	18	Installation	21
Consignes de Sécurité	18	Opération	23
Garantie	18	Entretien et Nettoyage	23
Pré-Installation	19	Entretien Extérieur	23
Planification de l'Installation	19	Entretien Intérieur	23
Outils Requis	19	Dépannage	23
Matériel Inclus	19		
Contenu du Paquet	20		

Consignes de Sécurité

- ☐ Avant de commencer l'installation de ce luminaire ou à la dépose d'un précédent luminaire, débrancher l'alimentation en désactivant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la platine de fusibles.
- ☐ Consulter un électricien qualifié si vous avez des questions électriques ou si vous avez besoin de remplacer le pilote.
- ☐ Si vous avez des non-électriques questions au sujet de ce luminaire, veuillez contacter notre équipe de Service Clientèle au 1-855-HD-HAMPTON ou www.hamptonbay.com.



AVERTISSEMENT : Déconnecter l'alimentation avant le retrait ou l'installation d'un luminaire d'éclairage.

Garantie

CE QUI EST COUVERT

Le fabricant garantit ce luminaire est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et uniquement aux produits utilisés dans une utilisation normale. Si le produit s'avère défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, consiste à réparer ou à remplacer le produit, à la discrétion du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas fait l'objet d'un usage inadéquat ou abusif, d'un accident, de modifications, d'altérations, de négligence ou d'une mauvaise manipulation.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Cette garantie ne s'applique pas à tout produit qui se trouve à avoir été incorrectement installé, configuré, ou utilisé de quelque façon pas conformément aux instructions fournies avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas à une défaillance du produit à la suite d'un accident, un abus, une négligence, une modification, ou une mauvaise installation, ou tout autre manquement, non liée à un défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas à la finition d'une partie du produit, comme la surface et / ou l'altération, car cela est considéré usure normale.

Le fabricant ne garantit pas et décline spécifiquement toute garantie, expresse ou implicite, d'adéquation à un usage particulier, autre que la garantie contenue dans ce document. Le fabricant décline expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou dommage indirect ou accessoire, y compris mais sans s'y limiter, les coûts du travail / dépenses impliqués dans le remplacement ou la réparation dudit produit.

Contactez l'équipe du Service à la Clientèle au 1-855-HD-HAMPTON ou visitez www.hamptonbay.com.

Pré-installation

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Lire toutes les instructions avant assemblage et l'installation. Avant de commencer l'installation du luminaire ou la dépose d'un précédent luminaire, débrancher l'alimentation en désactivant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la platine de fusibles. Pour éviter d'endommager le produit, assembler sur un doux et non abrasif surface tels que tapis ou un morceau de carton.



NOTE : Conservez votre reçu et ces instructions à la preuve d'achat.

OUTILS REQUIS



Tournevis
Cruciform



Tournevis
Tête Plate



Coupe-
fil



Pince à
Dénuder



1 Ampoule du
60W ou LED ou
fluocompactes
équivalent



Échelle



Ruban
Électriqu
e



Lunettes
de
Protection

MATÉRIEL INCLUS




NOTE : Matériel non illustré à taille réelle.




AA




BB




CC



DD



EE




FF

Partie	Description	Quantité
AA	Capuchon de Connexion	3
BB	Vis de Fixation	2
CC	Vis de Montage	2
DD	Anneaux de Douille	1
EE	Plaque de Fixation	1
FF	Support de montage	1

Pré-installation (suite)

CONTENU DU PAQUET

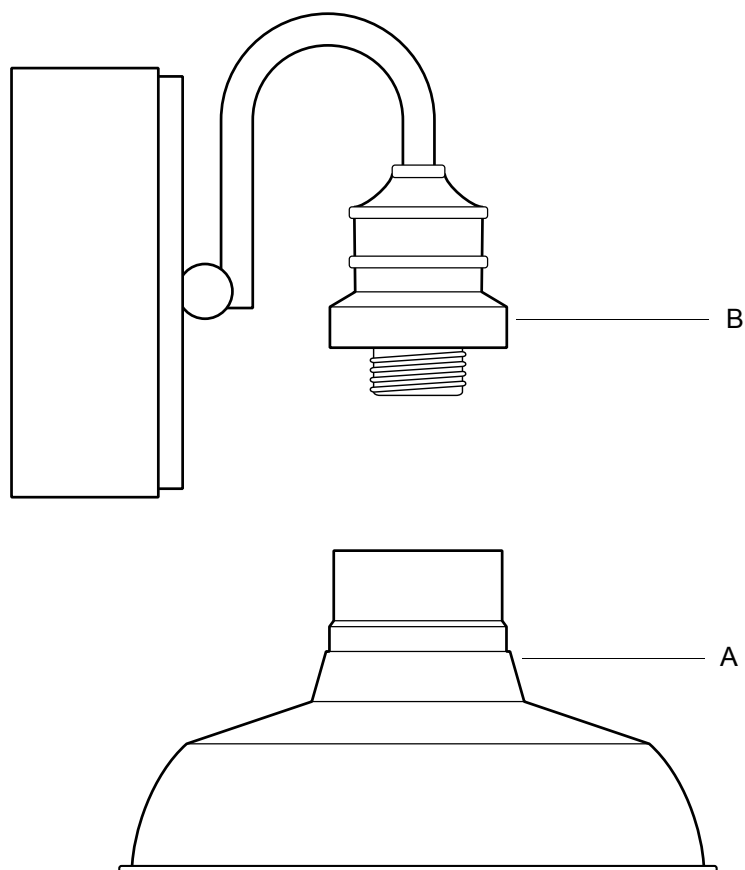


Partie	Description	Quantité
A	Abat-jour	1
B	Corps du Luminaire	1

Installation

1 Montage du plaque de fixation

- Tirer les fils d'alimentation hors de la boîte de sortie et installez la plaque de fixation (EE) sur la boîte de sortie à l'aide des vis de montage (CC).

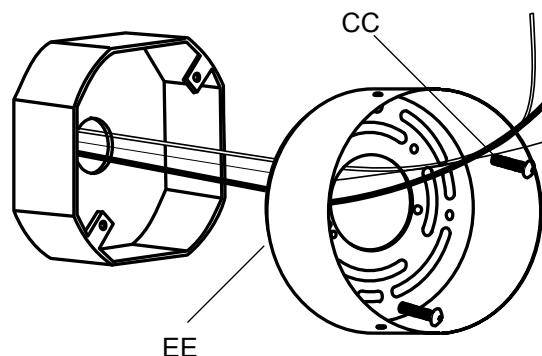


2 La connexion des fils



NOTE : Si vous avez des questions concernant l'installation électrique, veuillez consulter le code de l'électricité en vigueur dans votre province pour connaître les méthodes de mise à la terre approuvées.


- Relier le fil d'alimentation noir au fil noir du luminaire à l'aide d'un capuchon de connexion (AA).
- Relier le fil d'alimentation blanc au fil blanc du luminaire à l'aide d'un capuchon de connexion (AA).
- Enrouler le fil de terre d'alimentation autour de la vis de terre sur la plaque de fixation et serrer en place.
- Relier le fil de terre du luminaire et le fil de terre de la boîte de sortie à l'aide d'un capuchon de connexion (AA).
- Enrouler toutes les connexions avec du ruban isolant pour plus de sécurité.

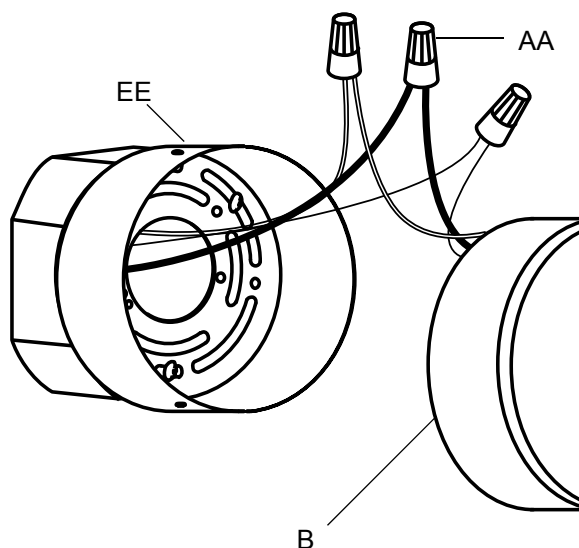

Installation (continué)

3 Montage de luminaire

- ☐ Placer la plaque arrière du le corps du luminaire (B) sur les plaque de fixation (EE).
- ☐ Fixez le corps du Luminaire (B) au plaque de fixation (EE) à l'aide des vis de fixation (BB).

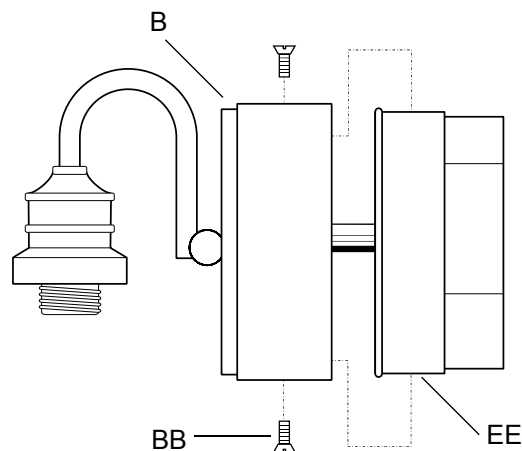


4 Assemblage de luminaire



NOTE: Ne pas dépasser une ampoule incandescente de 60 Watt ou une ampoule CFL ou LED équivalente

- ☐ Placer l'abat-jour en acier (A) sur la douille de le corps du luminaire (B). Utilisez le Support de montage (FF) pour Anneaux de Douille (DD) pour fixer l'abat-jour (A) en place
- ☐ Visser un ampoule dans le douille du corps du luminaire (B).

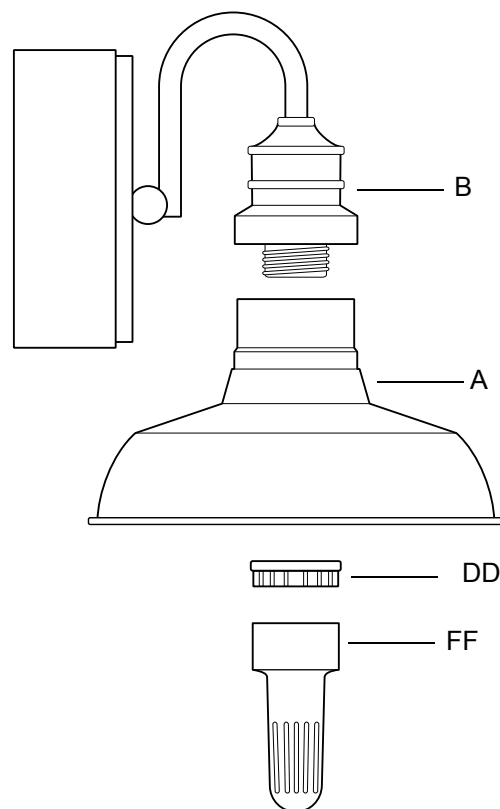

Opération

- ☐ Mettez sous tension au niveau du disjoncteur ou des fusibles.
- ☐ Allumez l'interrupteur pour activer l'appareil.

Entretien et Nettoyage

ENTRETIEN EXTÉRIEUR

- ☐ Utilisez un linge sec ou légèrement humide et essuyez le luminaire.

ENTRETIEN INTÉRIEUR

- ☐ Coupez tout le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusible.
- ☐ Utilisez un linge sec ou légèrement humide et essuyez le luminaire.



NOTE : N'utilisez aucun produit de nettoyage contenant des agents chimiques, des solvants ou des abrasifs durs. Utilisez uniquement un linge doux et sec pour enlever la poussière en essuyant délicatement

Dépannage

Problème	Solution
☐ La lumière ne s'allume pas.	☐ Ouvrez l'interrupteur ou le disjoncteur. ☐ Vérifiez ou remplacez l'interrupteur. ☐ Vérifiez les connexions électriques.
☐ Le fusible brûle ou le disjoncteur saute lorsqu'on allume le luminaire.	☐ Vérifiez les connexions électriques.

HAMPTON BAY®

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
appeler Hampton Bay Service à la clientèle
8:00 – 19:00, HNE, Lundi – Vendredi, 9:00 – 18:00, HNE, Samedi

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserver ce manuel pour une utilisation ultérieure.