

EN

NOTES:

- Compatible with 5" and 6" nominal hole cut sizes (see *Hole Cut Size* table for compatibility).
- Compatible with all 4" GIMBAL SPEX fixtures.
- Included silicone gasket allows the reducer ring to maintain wet location rating of compatible fixtures.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Remove the product from all packaging material.
2. Press in the spring clips upwards so that they will clear the cutout hole in the drywall [Fig. 1].
3. Insert the reducer ring into the cutout hole allowing the spring clips to clamp against the drywall securing the reducer ring in place [Fig. 2].

FR

NOTES:

- Compatible avec des trous de grandeur nominale de 5 et 6 po (voir le tableau *Grandeur du Trou Découpé*).
- Compatible avec tous les luminaires GIMBAL SPEX de 4 po.
- Le joint de silicone fournit permet à l'anneau réducteur de maintenir la cote d'étanchéité des luminaires compatibles.

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE :

1. Séparez le produit de tout matériel d'emballage.
2. Poussez les pincettes à ressort vers le haut pour qu'elles passent dans le trou découpé dans le placoplâtre [Fig. 1].
3. Insérez l'anneau réducteur dans le trou découpé, permettant aux pincettes à ressort d'agripper le placoplâtre et de fixer l'anneau réducteur en place [Fig. 2].

ES

NOTAS:

- Compatible con tamaños de corte de orificio nominales de 5 pulg. y 6 pulg. (consulte la tabla de *Tamaños de corte de orificio* para conocer la compatibilidad).
- Compatible con todos los accesorios GIMBAL SPEX de 4 pulg.
- La junta de silicona incluida permite que el anillo reductor mantenga la clasificación de ubicación húmeda de los accesorios compatibles.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

1. Retire el producto de todo el material de embalaje.
2. Presione los clips de resorte hacia arriba para que despejen el orificio recortado en el panel de yeso [Fig. 1].
3. Inserte el anillo reductor en el orificio de corte permitiendo que los clips de resorte se sujeten contra el panel de yeso asegurando el anillo reductor en su lugar [Fig. 2].

Fig. 1


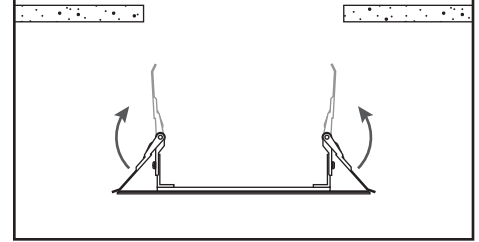


Fig. 2

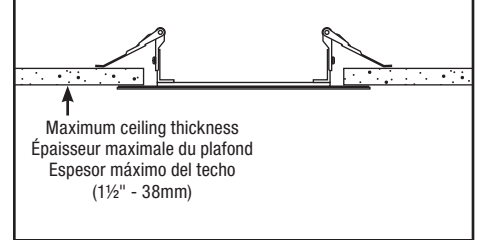

**Hole Cut Size / Grandeur du Trou Découpé /
Tamaño de corte de Orificio**

SL4-12RG-RR

Ø 5"~6" (127~152mm)