RainPoint
Smart Irrigation Expert

WiFi WATER TIMER SYSTEM

USER MANUAL

TTV103WRF & TWG004WRF

☐ English ☐ Deutsch

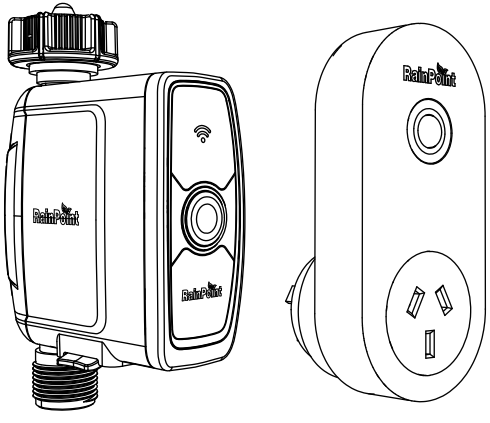

Thank you for purchasing our products.
If you have any questions, please contact us.

WEB: www.rainpointus.com
Email: service@rainpointus.com
Phone: 833 3815659 (US Office)

RainPoint

Smart Irrigation Expert

www.rainpointus.com
Email: service@rainpointus.com
Phone:1-833-381-5659 (US Office)

Thank you for the purchase of the Rainpoint WiFi Water Timer System!

After using Rainpoint products, you'll find it easier, faster and more convenient than ever before! You are able to schedule, manually operate, auto watering and monitor flow just with your smart phone. When the timer is connected to the hub and your WiFi, it can synchronize the weather forecast from internet to automatic update and adjustment your watering plan. The timer works much like other Wi-Fi devices: as long as your phone can access the internet , you can connect the device and control your timer no matter where you are.
Let's start to enjoy the wonderful smart irrigation life!

For more product information and user guide please visit:
YouTube Channel: Rainpoint
Facebook Page: @Rainpointpromote

Welcome to
Rainpoint WiFi Water Timer System

A. Product Overview

1) TTV103WRF Watering Timer
2) TWG004WRF Wi-Fi Hub
3) Rainpoint App Home Page

B. Features Overview

C. Geting Start

1) Power the Wi-Fi Hub & Timer
2) Initial RainPoint App Setup
3) Pair with Wi-Fi Hub
4) Pair with WiFi Watering Timer
5) Install the Timer on the Faucet
6) Turn on your water

D. Program Your Timer on APP

1) Parameter of your timer
2) Manual Watering
3) Watering on Schedule
4) Intelligent Automatic Watering
   - Sensor Control*
   - Water Flow Meter*
   - Tap-to-Run & Automation
5) Rain Delay (Watering Delay)
   - Manual Rain Delay
   - Automatic Rain Delay
6) Co-management with family

E. Troubleshooting

F. Warning & Warranty

G. Geting Help

*This product set is not equipped with a sensor.
*Rainpoint Wi-Fi hose faucet timer has a built-in water flow meter.

A. Product Overview

1) TTV103WRF Watering Timer

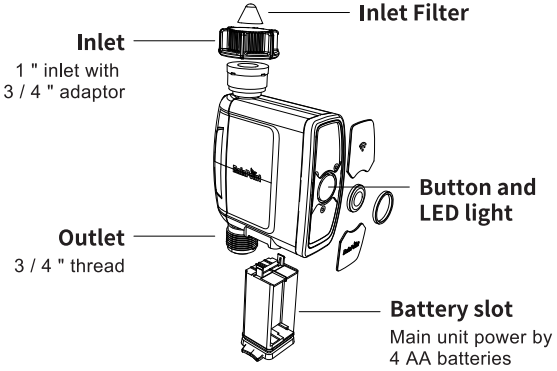

Range: 200 ft in the open area without interference from the hub
Working water pressure 0.5 to 8 bar(7.25-116PSI)
Temperature Operating Range: 32°F-122°F (0-50°C)
Power by: 4 AA batteries (not included)
Water Proof: IP54

⚠ WARNING

For outdoor use with cold water only.
Keep away from freezing. Under freezing weather, the timer should be removed from the tap to avoid the danger of freezing.

Used up or dead batteries must be removed from the timer and disposed of properly.

2) TWG004WRF Wi-Fi Hub

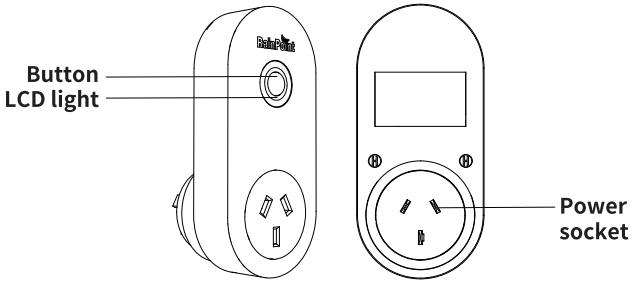

Range: 160 ft in the open area without interference
Temperature Operating Range: 32°F-104°F (0-40°C)
Storage Temperature: -4°F to 140°F (-20 °C to 60 °C)
Humidity Operating Range: 0–90%
WiFi Frequency Band: 2.4Ghz
Input: 100-240V ~ 50/60Hz 0.2A
Output: 5V-1.0A

⚠ WARNING
For Indoor Use Only

3) Rainpoint App Home Screen

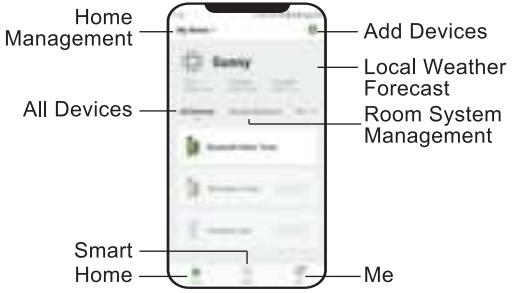

- **Home Management**
  Set and add home name and address so you can intelligently manage your home irrigation system.
- **Add Devices**
  Rainpoint not only has a smart irrigation system, but also contains a smart socket system. You can enjoy your smart home life by adding Rainpoint smart products.
- **Local Weather Forecast**
  Show your local weather forecast from online websites.
- **Room Management**
  Room Management is for automatic irrigation systems in different rooms.
- **All Devices**
  A check list of all the devices you have connected. Press to enter the operation page of devices you have added to set up your watering program.

- **Smart**
  In “Smart” page, there is “Tap-to-Run” and “Automation” functions. You can automate multiple products by setting conditions and tasks.
- **Me**
  In this page, there is “Massage Center” and “FAQ & Feedback” functions. You will receive water leak and low battery alerts on “Massage Center” . You can also get FAQ and report issue on “FAQ & Feedback” .

B. Features Overview

1) **APP Control**: Connect with 2.4GHz Wifi, set and check irrigation schedule by APP.
2) **Manual Watering**: Manually turn ON/OFF and set start time.
3) **Watering on Schedule**:1 timer can set 3 timing watering schedules at the same time.
4) **Automatic Watering**: ①When the timer is connected to the soil sensor, it can automatically irrigate or stop according to the soil temperature and humidity data from the sensor; ②It can also synchronize the weather forecast to start or stop watering plans according to the weather data.
5) **Rain Delay**: Support Manual or auto rain delay.
6) **Water Flow Meter**: Built-in water flow meter tracking water usage in the last 10 days.
7) **Two Watering Modes**: Irrigation mode and Mist mode.
8) **Co-management with family**: Add family members and give them permissions, manage the irrigation of your garden together.
9) **Low Battery and Water Leak Alarm**: Rainpoint APP will send alert messages when low battery or product failure.

Tip 1: One Wi-Fi Hub can control up to 4 water timers at the same time.
Tip 2: Compatible with Rainpoint TCS005FRF Wi-Fi soil sensor.

C. Geting Start

1) Power the Wi-Fi Hub & Timer

① Plug in the Wi-Fi Hub into an indoor outlet.





② Insert 4 AA Batteries into the timer

Remove the battery tray and install the 4 new AA batteries according to the drawings located in the tray. Then, firmly reinstall the battery tray back into the timer.



2) Initial RainPoint App Setup

① Download the RainPoint App

Search for “RainPoint” and download Android version or iOS version App for free. Or scan the QR code to download Rainpoint APP

Rainpoint

Google Play App Store

② Create an account and login

Create an account or login with an existing account to begin pairing with Wi-Fi Hub and timer .



3) Pair the Wi-Fi Hub

① Click the button or “⊕” on the home page of the app.



② Choose “Add Manually” and “Smart Irrigation” , and then click “Irrigation Hub” .



③ Follow the app setup wizard. Press and hold the button on the ③ Wi-Fi Hub until the blue LED light rapidly flashing (2 times per second). Then, press to confirm on your app.



④ Enter Wi-Fi Password and connect with Wi-Fi. (Only 2.4G Wi-Fi are supported)



Note:

① The blue LED light on the Wi-Fi hub needs to flash quickly, twice per second, otherwise the Wi-Fi connection is unsuccessful.



② The Wi-Fi hub only support 2.4GHz Wi-Fi. If your router supports both the 2.4 GHz and 5GHz Wi-Fi, please configure seperate Wi-Fi SSIDs for 2.4GHz and 5Ghz, then you can search for 2.4GHz Wi-Fi and connect.

③ For more questions about 2.4G and 5G Wi-Fi SSIDs settings, you can find specific answers on the APP: “Me” Page>>FAQ & Feedback.

4) Pair the Wi-Fi Hose Faucet Timer



① After successfully pairing with Wi-Fi Hub and connecting to Wi-Fi, click the button “Manage added devices” on the app to add your Wi-Fi hose faucet timer.

Or you can click the button or “⊕” on the home page of the app, then choose “Add Manually” and “Smart Irrigation” to add the Wi-Fi hose fauset timer.



② Follow the app setup wizard. Press and hold the button on your timer around 5 seconds until the blue LED light rapidly flash. Then, press to confirm on your app.



③ Once the timer is paired successfully, the APP will show "Device added successfully" . And you will see all the paired devices displayed on the APP page.



Note:

① Please make sure the smart phone is near the Wi-Fi water timer when pairing.

② If the timer pairing is not completed within 20 seconds after LED light rapidly flash, the LED light will turn off and the connection will stop. In this situation, please press and hold the button on the timer again until the LED light flashes rapidly to start connection again.

③ If the LED light does not flash rapidly when you pair your timer with the App, you might need to reset the device. Please remove and reinstall the batteries on the timer, then press and hold the button for 5 seconds until LED light rapidly flashing.

④ If the LED light does not flash rapidly (2 times per second) when you pair your timer with the App, you need to reset the device. Please remove and reinstall the batteries on the timer, then press and hold the button for 5 seconds until LED light rapidly flashing.

5) Install the Timer on the Faucet

Install the timer to an outdoor hose faucet.



Note:

① Do not place the timer in an underground valve box or anywhere the Wi-Fi signal will be obstructed.

② The working distance between the timer and the WiFi hub can reach to 160 feet in open area without interference. If there are walls, iron gates or bushes between the timer and the hub, please move them closer properly to receive the WiFi signal better.

6) Turn on your water

Keep the water faucet on so the timer can work properly.

D. Program Your Timer on APP

After completing the pairing of the timer and hub according to Chapter C [Getting Start] , the Wi-Fi water timer will be displayed on the homepage of your APP. Please click and get into the main page of the device. Programs are able be set on the device' s main page, except Tap-to-Run and Automation program.

Note:

The watering timer will keep running the preset watering plans after setup water schedule successfully, even if the phone is out off the best connecting range or no internet.



1) Pair the Wi-Fi Hose Faucet Timer

① On the parameter page , you will see the following information: ℃/℉ button , last water usage, soil moisture and temperature (if soil sensor is connected), battery status, mode and next irrigation time.



Note:

The background color will turn red if the moisture of soil is getting higher than setting level.

② Press the pen selection on the top right corner of the parameter page. There are basic information like Device Information, Tap-to-Run and Automation and other basic functions and services for the device.



- **Device Information**
  On this page, you will get the virtual ID and MAC address of your device.



Note:

If the app and the user manual do not have what you' re looking for or you need some help, please contact us and leave us the virtual ID of your device contact us before returning the Rainpoint to the store.

1-833-3815659 | service@rainpointus.com
Timer virtual ID:xxxxxxxxxxxxxxxx (Copyable on APP)

- **Tap-to-Run and Automation**
  On this page, only the information of Tap-to-Run and Automation that has been set for the device is displayed.
  For related setting operations, please refer to Section 4 [Intelligent Automatic Watering] of Chapter D.

- **Share Device**

  If one of your home members has already set up an account on Rainpoint APP, we recommend to set the account as a home member and share all home devices with family members, then you can co-management the home irrigation system with your family.

  For more related information, please refer to Section 6 [Co-management with Family] of Chapter D.



- **FAQ & Feedback**

  There are some existing Q&A of the device to solve problems and you can report issues on the APP. However, in order to solve your problem faster, we suggest you contact us directly by phone or email.

  1-833-3815659
  service@rainpointus.com



2) Manual Watering



Manual Mode is on “Irrigation control” page.

Click the button “ ” to turn ON/OFF the Wi-Fi hose faucet timer.

Press and hold the button on the middle dial and drag it clockwise to set the time for manual watering.

3) Watering on Schedule



Watering Schedule is on “Plan” page.

- **Schedule Overview**
  On the “Plan” page, there are daily notices of weekdays, plan detail display board and rain delay selections.
  There are three plans can be set in total.
  Each plan has a unique represent color, which will be marked under the week-day from Monday to Sunday as a dot after turned on.



The setting detail of each watering plan is shown below and there are ON/OFF buttons on the right side of each plan.

The rain delay (Watering Delay) can set for 24H, 48H and 72H.

Note:

The rain delay here is a manually set mode. For automatic rain delay and more details, please refer to Section 5 [Rain Delay (Watering Delay)] of Chapter D.

- **Plan Settings**

Press the plan A/B/C to set daily watering schedule. The watering schedule includes two modes: Irrigation Mode and Mist Mode. Different modes have different setting options and both of them can be set with 12-hour or 24-hour type.



Irrigation Mode: 24H time, Start time, Duration, Repeat

Mist Mode:24H time, Start time, Misting Period, Mist time, Interval, Repeat

Below are two example settings.

Example ①:

The figure shows that the timer will water for 20 minutes in irrigation mode. The start time is every Tuesday, Wednesday and Thursday at 10 am.



Example ②:

The figure shows that the timer will spray 30 seconds for every 5 minutes during the mist duration, and the duration time is 4 hours which starts from 10:00 am and stops at 3:00 pm on every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday.

4) Intelligent Automatic Watering

- **Sensor Control**

The data of the Sensor will show on "Sensor" page.



The product set does not contain a sensor, please contact the store if necessary.

If you have a Rainpoint WiFi soil sensor, you can pair it with your Rainpoint Wi-Fi hose faucet timer and Wi-Fi hub. The soil temperature and humidity data monitored by the soil sensor will be displayed on Rainpoint APP.

The soil sensor can stop the timer running the watering plans automatically according to the data. When the soil moisture is too high, the timer will automatically stop watering after setting the stop watering moisture level.





- **Water Flow Meter**

  Wate Flow Meter is on “Sensor” page.

  The Water flow meter is built in the Wi-Fi hose faucet timer.

  Select the option “Water flow” above the graph, you can check the daily water consumption and last water usage. (The minimum monitoring water flow is 25L/H).



- **Tap-to-Run & Automation**

  The functions of Tap-to-Run and Automation are on “Smart” page (not in the device page).

  Please go back to the homepage of the APP, the "Smart" page selection is displayed at the bottom of the homepage.

  Tap-to-Run is meaning that you can run your multiple devices and plans with one tap.

  Automation means the device can execute automatically according to the set conditions such as the local weather, device status and time.







① Click the “⊕” button at the top right corner to create a smart plan. There are some options to set up such as Condition, Task and other personal options.



② **Condition**: There are many options to choose and a variety of them can be added at the same time.

In the device condition, the basic options of the connecting devices are related to the data from the WiFi timer and sensors.

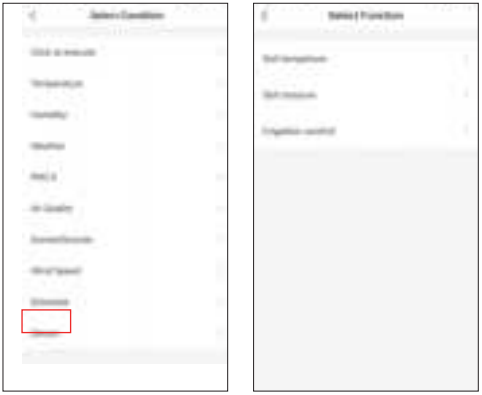

Note:

The plan will be triggered when any single condition is met or all conditions are met at the same time. All the data of current conditions is automatically searched online by the App.





③ **Task**: There are different tasks could be set: Tap to Run, Enable or Disable Automation, Send Notification, Delay and Device Option.

When the conditions are triggered, the tasks will be executed.



④ After finishing setting, the plans will be found under Tap-to-Run and Automation. The button on the right can enable or disable the plan.

The Tap-to-Run function connects different plans and devices at the same time to enable “One-Click Management” .





5) Rain Delay (Watering Delay)

- **Tap-to-Run & Automation**

The route to set the manual rain delay is: Wifi water timer on All devices homepage >> “Plan” page

Rain delay applies to rainy days or other weather that causes high soil moisture. The rain delay means to stop watering from the time of setting and continue watering after a certain period of time. It can be set to delay 24H, 48H and 72H.





- **Automatic Rain Delay**

  Automatic Rain Delay can be set on [Tap-to-Run & Automation]. Automatic Rain Delay means the water timer can execute watering delay automatically according to the set conditions such as the rainy day of local weather.

  If you have confirmed an accurate location for your home on the APP homepage, the system will automatically synchronize the local weather information. Then the timer will execute automatically according to the weather information and the conditions you set.

① The route to enter the automatic rain delay setting is: "Smart" at the bottom of the homepage >> Tap-to-Run & Automation >> Automation.



② Click the "⊕" button on the top right corner and create a smart plan. There are some options to set up: Condition, Task and other personal options.



③ **Condition**

For rain delay, it needs 2 conditions: the weather is rainy and the timer is ON. And these 2 conditions need to be met at the same time.



First, add weather as the first condition. You need to selet your current city, then choose rainy.

Second, add another condition by clicking the "⊕" button. Please choose device, then select your wifi water timer. You will see three functions: soil temperature, soil moisture and irrigation control. Please select the irrigation control, then choose ON.



Third, select condition type : All Conditions Are Met.



④ **Task**

Please add device and select your wifi water timer, then choose watering delay. And you can set the delayed watering time to 0h, 12h, 24h and 72h.



Note:

Do not add “Delay” as the task of setting rain delay. The “Delay” in the task refers to delaying the execution of the task, not the timer watering delay.



⑤ After finishing setting, the icons of plans will be found under Automation. The button on the right can enable or disable the automation.



6) Co-management with Family

Rainpoint supports for adding family members and sharing your home device to achieve co-management of home irrigation system with your family.



① **Home Managementwill**

Click "Home Management" on “Me” Page to edit home name and address. Home address is related to the weather forecast information obtained by the system.

② **Share Device**

“Share Device” is on the page of the specific device you want to share.
First, select the WiFi water timer you want to share on your homepage.
Second, click the “⊕” button in the top right corner on the device page.
Then, you will see the option of sharing device.



If your familly member already has an Rainpoint APP account, you can directly fill in the blanks to add him/her. If your family member does not have an account, he/she needs to register an account before sharing.

After successfully sharing the device with family members, you can manage the device together.

E. Troubleshooting

Problem	Possible Solution
Can’ t turn off the valve	Please check if the filter is damaged that impurities enter into the valve body.
Keep showing disconnected after reinstall batteries	It will go back online after 1 minute when power on.
The timer’ s battery life is too short	Please make sure using Alkaline batteries, not Carbon zinc batteries.
If your Rainpoint product does not operate properly after trying the troubleshooting steps, please contact us by phone or email : 1-833-3815659 | service@rainpointus.com	

1) How to Manually Restore Factory Default Settings?

If you accidentally deletes the connected device from the App and cannot reconnect, we suggest you to manually restore the device to factory default settings and reconnect.

① **Reset the Wi-Fi hub**

Step 1. Hold the button and plug in the Wi-Fi hub at the same time, until the light turn red and then release the button.

Step 2. Press and hold the button again until the light quickly flashed, then the Wi-Fi hub is restored to pairing mode.

② **Reset the Wi-Fi hose faucet timer**

Step1. Take out all the batteries of your timer and hold the control button. At the meanwhile, reload the batteries. Please keep holding the button until LED light turn red.

Step2. Press and hold the central button again, the LED light will quickly flashed, it means the tap timer is restored to pairing mode.

2) The meaning of LED light

① White and rapidly blink: Ready for pairing with smart phone;

② White and slowly flash: Searching the connecting Wi-Fi hub;

③ Red and blink every 6 seconds: Low batteries power warning;

④ Red and breathing light blink: Water leaking when turn off the water timer;

⑤ Red when searching a sensor: Does not find the sensor.

F. Warning & Warranty

1) Warning

- Under freezing temperatures, timers should be removed from the faucet and stored indoor to avoid potential freezing damage.
- Please clean filters regularly and replace if it is worn in order to prolong life of timer.
- Do not clean any part of the product with benzene, thinner or other solvent chemicals.
- Never immerse the product in water. It will cause electrical shock and damage the product.
- Do not install the product with extreme force and shock.
- Do not tamper with the internal components.
- Do not mix new and old batteries or batteries of different types. Please remove the batteries when store the product for a long period of time.
- Do not dispose of the product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment if necessary.

2) Warranty

Rainpoint provides a 1-year limited warranty on this product against manufacturing defects in materials and workmanship.

Warranty service can only be performed by our authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to us, or our authorized service center. The warranty covers all defects in material and workmanship with the following specified exceptions: (1) damage caused by accident, unreasonable use or neglect (including the lack or reasonable and necessary maintenance); (2) damage occurring during shipment(claims must be presented to the carrier); (3) damage to, or deterioration of any accessory or decorative surface; (4) damage resulting from failure to follow instructions contained in your owner's manual. This warranty covers only actual defects within the product itself, and does not cover the cost of installation or removal from a fixed installation, normal set-up or adjustments, claims based on misrepresentation by the seller or performance variations resulting from installation-related circumstances. To receive warranty service, the purchaser must contact with Rainpoint nominated service center for the problem determination and service procedure.

Thank you for choosing Rainpoint products!

G. Get Help

If you find it difficult to set up and want to view the setting tutorial videos, please subscribe our YouTube channel: Rainpoint.
If the app and the user manual don’ t mention what you’ re looking for or you need some help, please check the virtual ID of your device and contact us with it.

1-833-3815659 | service@rainpointus.com
Timer virtual ID:xxxxxxxxxxxxxxxx (Copyable on APP)*
*Please refer to section 1 [Parameter of your timer] of Chapter C to get your timer virtual ID.

RainPoint

Smart Irrigation Expert

www.rainpointus.com
Email: service@rainpointus.com
Phone:1-833-381-5659 (US Office)

RainPoint
Smart Irrigation Expert

WiFi-WASSER-TIMER-SYSTEM

BENUTZERHANDBUCH

TTV103WRF & TWG004WRF

☐ English ☐ Deutsch

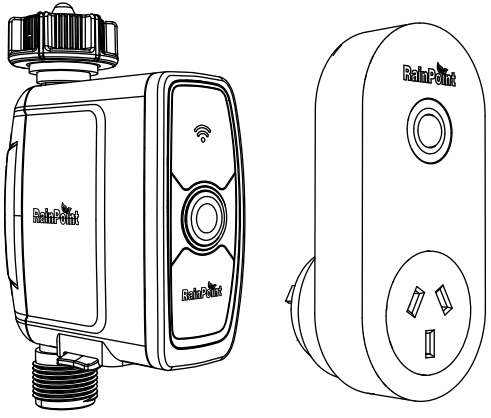

Wir danken Ihnen für den Kauf unserer Produkte.
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte.

WEB: www.rainpointus.com
E-Mail: service@rainpointus.com
Telefon: 833 3815659 (US-Büro)

RainPoint

Smart Irrigation Expert

www.rainpointus.com
E-Mail: service@rainpointus.com
Telefon: 833 3815659 (US-Büro)

Vielen Dank für den Kauf des Rainpoint WiFi Bewässerungsuhr-Systems!

Nach der Verwendung von Rainpoint-Produkten werden Sie feststellen, dass es einfacher, schneller und bequemer ist als je zuvor! Sie sind in der Lage, Zeitplan, manuell zu bedienen, automatische Bewässerung und überwachen Fluss nur mit Ihrem Smartphone. Wenn die Zeitschaltuhr mit dem Hub und Ihrem WiFi verbunden ist, kann sie die Wettervorhersage aus dem Internet synchronisieren, um Ihren Bewässerungsplan automatisch zu aktualisieren und anzupassen. Die Zeitschaltuhr funktioniert ähnlich wie andere Wi-Fi-Geräte: Solange Ihr Telefon auf das Internet zugreifen kann, können Sie das Gerät anschließen und Ihre Zeitschaltuhr steuern, egal wo Sie sind.

Lassen Sie uns beginnen, das wunderbare Leben der intelligenten Bewässerung zu genießen!

Für weitere Produktinformationen und Bedienungsanleitungen besuchen Sie bitte YouTube-Kanal: Rainpoint
Facebook-Seite: @Rainpointpromote

Willkommen bei Rainpoint WiFi Bewässerungsuhr System

A. Produktübersicht

1) TTV103WRF Bewässerungszeitschaltuhr
2) TWG004WRF Wi-Fi-Hub
3) Rainpoint App-Startseite

B. Merkmale Übersicht

C. Starten

1) Stromversorgung des Wi-Fi-Hubs & Timers
2) Erste Einrichtung der RainPoint-App
3) Koppeln mit Wi-Fi Hub
4) Kopplung mit WiFi-Bewässerungstimer
5) Installieren Sie die Zeitschaltuhr am Wasserhahn
6) Starten Sie Ihr Wasser laufen

D. Programmieren Sie Ihren Timer in der APP

1) Parameter des Timers
2) Manuelle Bewässerung
3) Bewässerung nach Zeitplan
4) Intelligente automatische Bewässerung
   - Sensorsteuerung*
   - Wasserdurchflussmesser*
   - Tap-to-Run & Automatisierung
5) Regenverzögerung (Bewässerungsverzögerung)
   - Manuelle Regenverzögerung
   - Automatische Regenverzögerung
6) Co-Management mit Familie

E. Fehlersuche

F. Warnung & Garantie

G. Hilfe holen

*Dieses Produktset ist nicht mit einem Sensor ausgestattet.
*Rainpoint Wi-Fi Schlauchhahn-Zeitschaltuhr hat einen eingebauten Wasserdurchflussmesser.

A. Produktübersicht

1) TTV103WRF Bewässerungstimer

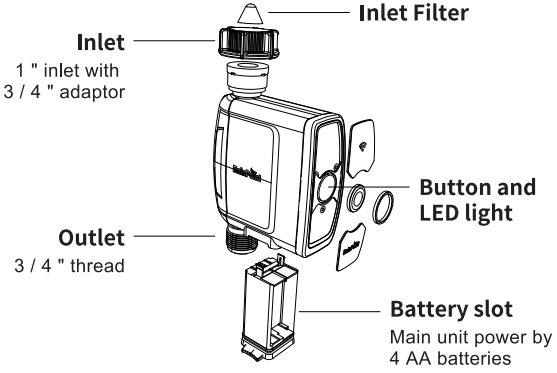

Reichweite: 200 ft im freien Gelände ohne Störung durch den Hub
Betriebswasserdruck 0,5 bis 8 bar (7,25-116PSI)
Temperatur Betriebsbereich: 32°F-122°F (0-50°C)
Stromversorgung durch: 4 AA-Batterien (nicht enthalten)
Wasserdicht: IP54

⚠ WARNUNG

Für den Außeneinsatz nur mit kaltem Wasser.

Vom Einfrieren fernhalten. Bei Frost sollte die Zeitschaltuhr vom Wasserhahn entfernt werden, um die Gefahr des Einfrierens zu vermeiden.

Verbrauchte oder verbrauchte Batterien müssen aus der Zeitschaltuhr entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden.

2) TWG004WRF Wi-Fi-Hub

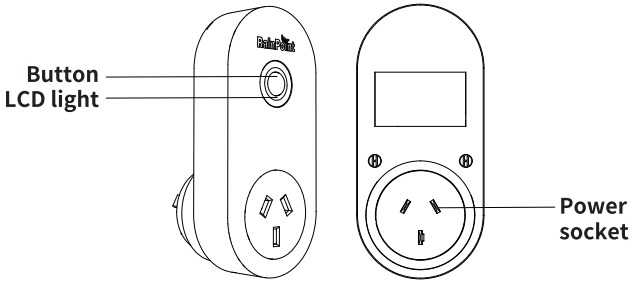

Reichweite: 160 ft im freien Gelände ohne Störungen durch
Temperatur-Betriebsbereich: 32°F-104°F (0-40°C)
Lagertemperatur:-4°F bis 140°F (-20 °C bis 60 °C)
Luftfeuchtigkeit Betriebsbereich: 0–90%
WiFi Frequenzband: 2.4Ghz
Eingang: 100-240V ~ 50/60Hz 0,2A
Ausgang: 5V-1,0A

⚠ WARNING
Nur für die Verwendung in Innenräumen

3) Rainpoint App-Startseite



- **Home Management**
  Stellen Sie den Namen und die Adresse Ihres Hauses ein und fügen Sie sie hinzu, damit Sie Ihr Bewässerungssystem intelligent verwalten können.
- **Geräte hinzufügen**
  Rainpoint hat nicht nur ein intelligentes Bewässerungssystem, sondern enthält auch ein intelligentes Steckdosensystem. Sie können Ihr Smart-Home-Leben genießen, indem Sie die smarten Produkte von Rainpoint hinzufügen.
- **Local Weather Forecast**
  Zeigen Sie die lokale Wettervorhersage von Online-Websites an.
- **Raum-Management**
  Raum Management ist für automatische Bewässerungssysteme in verschiedenen Räumen.
- **Alle Geräte**
  Eine Checkliste aller Geräte, die Sie angeschlossen haben. Drücken Sie , um die Bedienseite der Geräte aufzurufen, die Sie zum Einrichten Ihres Bewässerungsprogramms hinzugefügt haben.

- **Smart**
  Auf der Seite "Smart" gibt es die Funktionen "Tap-to-Run" und "Automation". Sie können mehrere Produkte automatisieren, indem Sie Bedingungen und Aufgaben festlegen.
- **Ich**
  Auf dieser Seite gibt es die Funktionen "Massage Center" und "FAQ & Feedback". Unter "Massage Center" erhalten Sie Warnungen über ein Wasserleck und einen niedrigen Batteriestand. Unter "FAQ & Feedback" können Sie auch FAQs abrufen und Probleme melden.

B. Merkmale Übersicht

1) **APP-Steuerung**: Verbinden Sie sich mit 2.4GHz Wifi, setzen und überprüfen Sie den Bewässerungszeitplan per APP.
2) **Manuelle Bewässerung** : Manuelles Ein- und Ausschalten und Einstellen der Startzeit.
3) **Bewässerung nach Zeitplan** :1 Zeitschaltuhr kann 3 Zeitpläne für die Bewässerung gleichzeitig einstellen.
4) **Automatische Bewässerung**: ①Wenn die Zeitschaltuhr mit dem Bodensensor verbunden ist, kann sie automatisch entsprechend der Bodentemperatur- und Feuchtigkeitsdaten vom Sensor bewässern oder stoppen; ②Sie kann auch die Wettervorhersage synchronisieren, um Bewässerungspläne entsprechend den Wetterdaten zu starten oder zu stoppen.
5) **Regenverzögerung**: Unterstützt manuelle oder automatische Regenverzögerung.
6) **Wasserdurchflussmesser**: Eingebauter Wasserdurchflussmesser, der den Wasserverbrauch der letzten 10 Tage verfolgt.
7) **Zwei Bewäs serungsmodi**: Bewässerungsmodus und Nebelmodus.
8) **Co-Management mit der Familie**: Fügen Sie Familienmitglieder hinzu und geben Sie ihnen Berechtigungen, verwalten Sie die Bewässerung Ihres Gartens gemeinsam.

9) **Alarm bei schwacher Batterie und Wasseraustritt**: Die Rainpoint APP sendet Alarmmeldungen bei niedrigem Batteriestand oder Produktausfall.

Tip 1: One Wi-Fi Hub can control up to 4 water timers at the same time.

Tip 2: Compatible with Rainpoint TCS005FRF Wi-Fi soil sensor.

C. Starten

1) Stromversorgung des Wi-Fi-Hubs & Timers

① Stecken Sie den Wi-Fi Hub in eine Steckdose im Innenbereich ein.





② Legen Sie 4 AA-Batterien in den Timer ein

Nehmen Sie das Batteriefach heraus und setzen Sie die 4 neuen AA-Batterien ein. Setzen Sie die Batterien anschließend wieder fest in die Zeitschaltuhr ein.



2) Erste Einrichtung der RainPoint-App

① Laden Sie die RainPoint App herunter

Suchen Sie nach "RainPoint" und laden Sie die Android-Version oder iOS- Version der App kostenlos herunter.
Oder scannen Sie den QR-Code, um die Rainpoint APP herunterzuladen





② Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an

Create an account or login with an existing account to begin pairing with Wi-Fi Hub and timer .



3) Pair the Wi-Fi Hub

① Klicken Sie auf die Schaltfläche oder "⊕"auf der Startseite der App.



② Wählen Sie "Manuell hinzufügen" und wählen Sie"Intelligente Bewässerung", und klicken Sie dann auf "Bewässerungszentrale".



③ Folgen Sie dem Einrichtungsassistenten der App. Halten Sie die Taste am Wi-Fi Hub gedrückt, bis die blaue LED-Lampe schnell blinkt (2 Mal pro Sekunde). Drü cken Sie dann zur Bestätigung auf Ihrer App.





④ Geben Sie das Wi-Fi-Passwort ein und stellen Sie eine Verbindung mit dem Wi-Fi her. (Nur 2.4G-Wi-Fi wird unterstützt)



Hinweis:

① Die blaue LED-Leuchte am Wi-Fi-Hub muss schnell blinken, sonst gelingt die Wi-Fi- Verbindung nicht.

② Der Wi-Fi-Hub unterstützt nur 2,4-GHz-Wi-Fi. Wenn Ihr Router sowohl das 2,4-GHz- als auch das 5-GHz-WLAN unterstützt, konfigurieren Sie bitte separate WLAN-SSIDs für 2,4-GHz und 5-GHz, dann können Sie nach 2,4-GHz-WLAN suchen und eine Verbindung herstellen.



③ Für weitere Fragen zu den Einstellungen der 2.4G- und 5G-Wi-Fi-SSIDs finden Sie spezifische Antworten auf der APP: "Ich" -Seite>>FAQ & Feedback.

4) Pair the Wi-Fi Hose Faucet Timer



① Nach erfolgreicher Kopplung mit dem Wi-Fi-Hub und der Verbindung mit dem WLAN, klicken Sie in der App auf die Schaltfläche "Hinzugefügte Geräte verwalten",um Ihre WLAN-Schlauchhahn-Zeitschaltuhr hinzuzufügen.

Oder Sie können auf die Schaltfläche oder "⊕"auf der Startseite der App klicken und dann "Manuell hinzufügen" und "Intelligente Bewässerung" wählen, um die Wi-Fi-Schlauchfuss-Zeitschaltuhr hinzuzufügen.



② Folgen Sie dem Einrichtungsassistenten der App. Halten Sie die Taste an Ihrer Zeitschaltuhr ca. 5 Sekunden lang gedrückt, bis die blaue LED-Lampe schnell blinkt. Drücken Sie dann zur Bestätigung auf Ihrer App.



③ Sobald die Zeitschaltuhr erfolgreich gekoppelt wurde, zeigt die APP "Gerät erfolgreich hinzugefügt" an, und Sie sehen alle gekoppelten Geräte auf der APP-Seite angezeigt.





Hinweis:

① Achten Sie darauf, dass sich das Smartphone beim Koppeln in der Nähe der Wi-Fi-Wasseruhr befindet.

② Wenn die Kopplung des Timers nicht innerhalb von 20 Sekunden nach dem schnellen Blinken der LED-Leuchte abgeschlossen wird, schaltet sich die LED-Leuchte aus und die Verbindung wird unterbrochen. In dieser Situation halten Sie bitte die Taste an der Zeitschaltuhr erneut gedrückt, bis die LED-Leuchte schnell blinkt, um die Verbindung erneut zu starten.

③ Wenn das LED-Licht nicht schnell blinkt, wenn Sie Ihre Zeitschaltuhr mit der App koppeln, müssen Sie das Gerät möglicherweise zurücksetzen. Bitte entfernen Sie die Batterien aus der Zeitschaltuhr und setzen Sie sie wieder ein. Halten Sie dann die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Leuchte schnell blinkt.

④ Wenn die Zeitschaltuhr bereits zuvor mit einem Wi-Fi-Hub gepaart wurde, blinkt die LED-Leuchte nach dem erneuten Einlegen der Batterien langsam, was bedeutet, dass das Gerät automatisch den Wi-Fi-Hub sucht.

5) Installieren Sie die Zeitschaltuhr am Wasserhahn

Installieren Sie die Zeitschaltuhr an einem Schlauchwasserhahn im Freien.



Hinweis:

① Stellen Sie die Zeitschaltuhr nicht in einem unterirdischen Ventilkasten oder an einem Ort auf, an dem das Wi-Fi-Signal behindert wird.

② Der Arbeitsabstand zwischen der Zeitschaltuhr und dem WiFi-Hub kann bis zu 160 Fuß im offenen Bereich ohne Störungen erreichen. Wenn sich Mauern, Eisentore oder Büsche zwischen der Zeitschaltuhr und dem Hub befinden, rücken Sie diese bitte entsprechend näher, um das WiFi-Signal besser zu empfangen.

6) Schalten Sie Ihr Wasser ein

Lassen Sie den Wasserhahn aufgedreht, damit der Timer richtig arbeiten kann.

D. Programmieren Sie Ihren Timer auf der APP

Nach Abschluss der Kopplung von Zeitschaltuhr und Hub gemäß Kapitel C [Inbetriebnahme] wird die Wi-Fi-Wasseruhr auf der Startseite Ihrer APP angezeigt. Bitte klicken Sie darauf und gelangen Sie auf die Hauptseite des Geräts. Programme können auf der Hauptseite des Geräts eingestellt werden, außer Tap-to-Run und Automatisierungsprogramm.



Hinweis:

Die Bewässerungsuhr führt die voreingestellten Bewässerungspläne nach erfolgreicher Einrichtung des Bewässerungsplans weiter aus, auch wenn sich das Telefon außerhalb des besten Verbindungsbereichs befindet oder kein Internet vorhanden ist.

1) Parameter Ihres Timers



① Auf der Parameterseite werden folgende Informationen angezeigt: ℃ / ℉ Auswahltaste , letzter Wasserverbrauch, Bodenfeuchte und Temperatur, Batteriestatus, Modus und nächste Bewässerungszeit.

Hinweis:

Die Hintergrundfarbe wird rot, wenn die Bodenfeuchtigkeit über den eingestellten Wert steigt.

② Dr ü cken Sie die Stiftauswahl in der rechten oberen Ecke der Parameterseite. Dort finden Sie grundlegende Informationen wie Geräteinformationen, Tap-to-Run und Automation sowie weitere grundlegende Funktionen und Dienste für das Gerät.



- **Geräteinformationen**
  Auf dieser Seite erhalten Sie die virtuelle ID und die MAC-Adresse Ihres Geräts.



Hinweis:
Wenn die App und das Benutzerhandbuch nicht das enthalten, was Sie suchen, oder Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte und hinterlassen Sie uns die virtuelle ID Ihres Geräts, bevor Sie den Rainpoint in den Laden zurückbringen.

1-833-3815659 | service@rainpointus.com
Timer virtuelle ID:xxxxxxxxxxxxxxx (Kopierbar auf APP)

- **Tap-to-Run und Automatisierung**
  Auf dieser Seite werden nur die Informationen zu Tap-to-Run und Automation angezeigt, die für das Gerät eingestellt wurden.
  Informationen zu den entsprechenden Einstellvorgängen finden Sie in Kapitel D, Abschnitt 4 [Intelligente automatische Bewässerung].

- **Gerät teilen**

  Wenn eines Ihrer Hausmitglieder bereits ein Konto auf der Rainpoint APP eingerichtet hat, empfehlen wir, das Konto als Hausmitglied einzurichten und alle Hausgeräte mit Familienmitgliedern zu teilen, dann können Sie das Hausbewässerungssystem gemeinsam mit Ihrer Familie verwalten.

  Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel D, Abschnitt 6 [Mitverwaltung mit der Familie].



- **FAQ & Rückmeldung**

  Es gibt einige vorhandene Q&A des Geräts, um Probleme zu lösen, und Sie können Probleme in der APP melden. Um Ihr Problem jedoch schneller zu lösen, empfehlen wir Ihnen, uns direkt per Telefon oder E-Mail zu kontaktieren.

  1-833-3815659 |
  service@rainpointus.com



2) Manuelle Bewässerung



Der manuelle Modus befindet sich auf der Seite "Bewässerungssteuerung"

Klicken Sie auf die Schaltfläche " ", um die Wi-Fi-Schlauchhahn-Zeitschaltuhr ein- und auszuschalten

Halten Sie die Taste auf dem mittleren Einstellrad gedrückt und ziehen Sie es im Uhrzeigersinn, um die Zeit für die manuelle Bewässerung einzustellen.

3) Bewässerung nach Zeitplan



Der Bewässerungsplan befindet sich auf der Seite "Plan".

- **Zeitplan Übersicht**
  Auf der Seite "Plan" gibt es tägliche Hinweise auf die Wochentage, die Detailanzeigetafel des Plans und die Auswahl der Regenverzögerung.
  Es können insgesamt drei Pläne eingestellt werden. Jeder Plan hat eine eindeutige Darstellungsfarbe, die nach dem Einschalten unter dem Wochentag von Montag bis Sonntag als Punkt markiert wird.



Das Einstellungsdetail jedes Bewässerungsplans wird unten gezeigt, und es gibt EIN/AUS-Tasten auf der rechten Seite jedes Plans.

Die Regenverzögerung (Bewässerungsverzögerung) kann für 24H, 48H und 72H eingestellt werden.

Hinweis:

Die Regenverzögerung ist hier ein manuell eingestellter Modus. Die automatische Regenverzögerung und weitere Details finden Sie in Abschnitt 5 [Regenverzögerung (Bewässerungsverzögerung)] in Kapitel D.

- **Planeinstellungen**

  Drücken Sie den Plan A/B/C, um den täglichen Bewässerungsplan einzustellen. Der Bewässerungsplan umfasst zwei Modi: Bewässerungsmodus und Nebelmodus. Verschiedene Modi haben unterschiedliche Einstellungsoptionen und beide können mit 12- oder 24-Stunden-Typ eingestellt werden.



  Bewässerungsmodus: 24H Zeit, Startzeit, Dauer, Wiederholen

  Nebelmodus:24H Zeit, Startzeit, Nebelzeit, Nebelzeit, Intervall, Wiederholen Unten finden Sie zwei Beispieleinstellungen.



  Beispiel ①:
  Die Abbildung zeigt, dass die Zeitschaltuhr im Bewässerungsmodus 20 Minuten lang bewässern wird. Sie wird den Plan jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag um 10 Uhr ausführen.

  Beispiel ②:
  Die Abbildung zeigt, dass der Timer während der Nebeldauer alle 5 Minuten 30 Sekunden sprüht, und die Dauer beträgt 4

Stunden, die an jedem Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag um 10:00 Uhr beginnt und um 15:00 Uhr endet.

4) Intelligente automatische Bewässerung



- **Sensorsteuerung**
  Die Daten des Sensors werden auf der Seite "Sensor" angezeigt.

  Das Produktset enthält keinen Sensor, bitte wenden Sie sich ggf. an das Geschäft.

  Wenn Sie einen Rainpoint WiFi-Bodensensor besitzen, können Sie diesen mit Ihrer Rainpoint Wi-Fi-Schlauchhahn-Zeitschaltuhr und dem Wi-Fi-Hub koppeln. Die vom Bodensensor überwachten Bodentemperatur- und Feuchtigkeitsdaten werden in der Rainpoint APP angezeigt.

  Der Bodensensor kann die Zeitschaltuhr, die die Bewässerungspläne ausführt, automatisch entsprechend den Daten stoppen. Wenn die Bodenfeuchtigkeit zu hoch ist, stoppt die Zeitschaltuhr die Bewässerung automatisch, nachdem die Stopp-Bewässerungsfeuchtigkeit eingestellt wurde.





- **Wasserdurchflussmesser**

Der Wasserdurchflussmesser befindet sich auf der Seite "Sensor".



Der Wasserdurchflussmesser ist in die Wi-Fi-Schlauchhahn-Zeitschaltuhr eingebaut.

Wählen Sie die Option "Wasserdurchfluss" oberhalb der Grafik, können Sie den täglichen Wasserverbrauch und den letzten Wasserverbrauch überprüfen. (Der minimale Überwachungswasserdurchfluss beträgt 25L/H).

- **Tap-to-Run & Automatisierung**

Die Funktionen von Tap-to-Run und Automation befinden sich auf der Seite "Smart" (nicht auf der Geräteseite).



Bitte gehen Sie zurück auf die Startseite der APP, die Seitenauswahl "Smart" wird unten auf der Startseite angezeigt.



Tap-to-Run bedeutet, dass Sie Ihre mehreren Geräte und Pläne mit einem Tap bedienen können.



Automatisierung bedeutet, dass das Gerät entsprechend den eingestellten Bedingungen, wie z. B. dem örtlichen Wetter, dem Gerätestatus und der Uhrzeit, automatisch arbeiten kann.

① Klicken Sie auf die Schaltfläche "⊕"in der oberen rechten Ecke, um einen intelligenten Plan zu erstellen. Es gibt einige Optionen zum Einrichten wie Bedingung, Aufgabe und andere persönliche Optionen.



② **Bedingung**: Es gibt viele Optionen zur Auswahl und eine Vielzahl von ihnen kann gleichzeitig hinzugefügt werden.

Im Gerätezustand beziehen sich die grundlegenden Optionen der Anschlussgeräte auf die Daten der WiFi-Zeitschaltuhr und der Sensoren.





Hinweis:

Der Plan wird ausgelöst, wenn eine einzelne Bedingung erfüllt ist oder alle Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind. Alle Daten der aktuellen Bedingungen werden von der App automatisch online durchsucht.





③ **Aufgabe**: Es können verschiedene Aufgaben eingestellt werden: Tippen Sie auf Ausf ü hren, Automatisierung aktivieren oder deaktivieren, Benachrichtigung senden, Verzögerung und Geräteoption.

Wenn die Bedingungen ausgelöst werden, werden die Aufgaben ausgeführt.

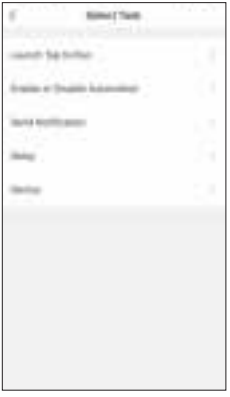

④ Nach Abschluss der Einstellung finden Sie die Pläne unter Tap-to-Run und Automation. Mit der Schaltfläche auf der rechten Seite können Sie den Plan aktivieren oder deaktivieren.

Die Tap-to-Run-Funktion verbindet verschiedene Pläne und Geräte gleichzeitig, um "One-Click-Management" zu ermöglichen.





5) Regenverzögerung (Bewässerungsverzögerung)





- **Manuelle Regenverzögerung**

Der Weg zur Einstellung der manuellen Regenverzögerung ist: Wifi Bewässerungsuhr auf der Homepage Alle Geräte >> Seite "Plan".

Die Regenverzögerung gilt für Regentage oder anderes Wetter, das eine hohe Bodenfeuchtigkeit verursacht. Die Regenverzögerung bedeutet, dass die Bewässerung ab dem Zeitpunkt der Einstellung gestoppt und nach einer bestimmten Zeitspanne fortgesetzt wird. Es kann eine Verzögerung von 24H, 48H und 72H eingestellt werden.

- **Automatische Regenverzögerung**

  Die automatische Regenverzögerung kann unter [Tap-to-Run & Automation] eingestellt werden.

  Automatische Regenverzögerung bedeutet, dass die Bewässerungsuhr die Bewässerungsverzögerung automatisch entsprechend den eingestellten Bedingungen, wie z. B. dem Regentag des örtlichen Wetters, ausführen kann.

  Wenn Sie auf der APP-Homepage einen genauen Standort für Ihr Haus bestätigt haben, synchronisiert das System automatisch die lokalen Wetterinformationen. Dann wird die Zeitschaltuhr automatisch entsprechend den Wetterinformationen und den von Ihnen eingestellten Bedingungen ausgeführt.

① Der Weg zur Einstellung der automatischen Regenverzögerung ist: "Smart" nten auf der Startseite >> Tap-to-Run & Automation >> Automation



② Klicken Sie auf die Schaltfläche " " in der oberen rechten Ecke und erstellen Sie einen intelligenten Plan. Es gibt einige Optionen zum Einrichten: Bedingung, Aufgabe und andere persönliche Optionen.



③ **Zustand**

Für die Regenverzögerung braucht es 2 Bedingungen: das Wetter ist regnerisch und der Timer ist EIN. Und diese 2 Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein.



Fügen Sie zunächst das Wetter als erste Bedingung hinzu. Sie müssen Ihre aktuelle Stadt auswählen, dann wählen Sie regnerisch.

Zweitens: Fügen Sie eine weitere Bedingung hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche "⊕"klicken. Bitte wählen Sie Gerät, dann wählen Sie Ihre WiFi-Bewässerungsuhr. Sie sehen drei Funktionen: Bodentemperatur, Bodenfeuchte und Bewässerungssteuerung. Bitte wählen Sie die Bewässerungssteuerung aus und wählen Sie dann ON.



Drittens: Wählen Sie den Bedingungstyp : Alle Bedingungen sind erfüllt.



④ **Aufgabe**

Bitte fügen Sie das Gerät hinzu und wählen Sie Ihre Wifi-Bewässerungsuhr aus, dann wählen Sie die Bewässerungsverzögerung. Sie können die verzögerte Bewässerungszeit auf 0h, 12h, 24h und 72h einstellen.



Hinweis:

Fügen Sie "Verzögerung" nicht als Aufgabe zur Einstellung der Bewässerungsverzögerung hinzu. Die "Verzögerung" in der Aufgabe bezieht sich auf die Verzögerung der Ausführung der Aufgabe, nicht auf die Bewässerungsverzögerung des Timers.



⑤ Nach Abschluss der Einstellung finden Sie die Symbole der Pläne unter Automatisierung. Mit der Schaltfläche auf der rechten Seite können Sie die Automatisierung aktivieren oder deaktivieren.



6) Co-Management mit Familie

Rainpoint unterstützt das Hinzufügen von Familienmitgliedern und die gemeinsame Nutzung Ihres Heimgeräts, um eine gemeinsame Verwaltung des Heimbewässerungssystems mit Ihrer Familie zu erreichen.



① **Home Management**

Klicken Sie auf "Home Management" auf der "Me"-Seite, um Name und Adresse des Hauses zu bearbeiten. Die Heimatadresse bezieht sich auf die vom System abgerufenen Wettervorhersageinformationen.



② **Gerät teilen**

"Gerät freigeben" befindet sich auf der Seite des spezifischen Geräts, das Sie freigeben möchten.
Wählen Sie zunächst die WiFi-Wasseruhr aus, die Sie auf Ihrer Homepage freigeben möchten.
Zweitens: Klicken Sie auf die Schaltfläche " ⊕ " in der rechten oberen Ecke der Geräteseite.
Dann sehen Sie die Option der Gerätefreigabe.

Wenn Ihr Familienmitglied bereits ein Rainpoint APP-Konto hat, können Sie die Felder direkt ausfüllen, um ihn/sie hinzuzufügen. Wenn Ihr Familienmitglied noch kein Konto hat, muss er/sie vor dem Teilen ein Konto registrieren.

Nachdem Sie das Gerät erfolgreich für Familienmitglieder freigegeben haben, können Sie das Gerät gemeinsam verwalten.

E. Fehlersuche

Problem	Mögliche Lösung
Kann das Ventil nicht abschalten	Prüfen Sie, ob der Filter beschädigt ist, so dass Verunreinigungen in das Ventilgehäuse gelangen.
Lassen Sie die Anzeige nach dem Wiedereinsetzen der Batterien getrennt	Nach dem Einschalten geht es nach 1 Minute wieder online.
Die Batterielebensdauer des Timers ist zu kurz	Bitte achten Sie darauf, dass Sie Alkaline- Batterien und keine Kohle-Zink-Batterien verwenden.
Wenn Ihr Rainpoint-Produkt nach dem Ausprobieren der Schritte zur Fehlerbehebung nicht richtig funktioniert,Bitte kontaktieren Sie uns per Telefon oder E-Mail: 1-833-3815659 | service@rainpointus.com	

1) Wie kann ich die Werkseinstellungen manuell wiederherstellen?

Wenn Sie das verbundene Gerät versehentlich aus der App löschen und die Verbindung nicht wiederherstellen können, empfehlen wir Ihnen, das Gerät manuell auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die Verbindung erneut herzustellen.

① **Zurücksetzen des Wi-Fi-Hubs**

Schritt 1. Halten Sie die Taste gedrückt und stecken Sie gleichzeitig den Wi-Fi-Hub ein, bis das Licht rot leuchtet und lassen Sie dann die Taste los.

Schritt 2. Halten Sie die Taste erneut gedrückt, bis das Licht schnell blinkt, dann ist der Wi-Fi-Hub wieder im Pairing-Modus.

② **Reset the Wi-Fi hose faucet timer**

Schritt 1. Nehmen Sie alle Batterien Ihrer Zeitschaltuhr heraus und halten Sie die Bedientaste gedrückt. Legen Sie in der Zwischenzeit die Batterien wieder ein. Bitte halten Sie die Taste gedrückt, bis die LED-Leuchte rot leuchtet.

Schritt 2. Drücken und halten Sie die zentrale Taste erneut, die LED-Leuchte blinkt schnell, das bedeutet, dass der Tap-Timer wieder in den Kopplungsmodus versetzt wird.

2) Die Bedeutung von LED-Licht

① Weiß und blinkt schnell: Bereit für die Kopplung mit dem Smartphone;

② Weiß und langsam blinkend: Suche nach dem verbindenden Wi-Fi-Hub;

③ Rot und blinken alle 6 Sekunden: Warnung bei niedrigem Batteriestand;

④ Rotes und atmendes Licht blinken: Wasser tritt aus, wenn Sie den Wassertimer ausschalten;

⑤ Rot beim Suchen eines Sensors: Findet den Sensor nicht.

F. Warnung & Garantie

1) Warnung

- Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sollten die Zeitschaltuhren von der Armatur abgenommen und in einem Raum gelagert werden, um mögliche Frostschäden zu vermeiden.
- Bitte reinigen Sie die Filter regelmäßig und tauschen Sie sie aus, wenn sie abgenutzt sind, um die Lebensdauer der Zeitschaltuhr zu verlängern.
- Reinigen Sie keine Teile des Produkts mit Benzol, Verd ü nner oder anderen Lösungsmittelchemikalien.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser ein. Dies führt zu einem elektrischen Schlag und beschädigt das Produkt.
- Installieren Sie das Produkt nicht mit extremer Gewalt und Stößen.
- Nehmen Sie keine Eingriffe an den internen Komponenten vor.
- Mischen Sie keine neuen und alten Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs. Bitte entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Produkt ü ber einen längeren Zeitraum lagern.
- Das Produkt darf nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden.Sammeln Sie solche Abfälle ggf. separat zur Sonderbehandlung.

2) Garantie

Rainpoint gewährt auf dieses Produkt eine eingeschränkte 1-Jahres-Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler.
Garantieleistungen können nur von unserer autorisierten Servicestelle durchgeführt werden. Der datierte Original-Kaufbeleg muss auf Verlangen als Kaufnachweis bei uns oder unserem autorisierten Service-Center vorgelegt werden. Die Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsfehler ab, mit den nachfolgend aufgeführten Ausnahmen: (1) Schäden, die durch einen Unfall, unangemessenen Gebrauch oder Vernachlässigung (einschließlich fehlender angemessener und notwendiger Wartung) verursacht wurden; (2) Schäden, die während des Transports aufgetreten sind (Ansprüche müssen dem Spediteur vorgelegt werden); (3) Schäden an oder Verschlechterung von Zubehör oder dekorativen Oberflächen; (4) Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in Ihrer Bedienungsanleitung entstanden sind.
Diese Garantie deckt nur tatsächliche Defekte am Produkt selbst ab und umfasst nicht die Kosten für die Installation oder den Ausbau aus einer festen Installation, die normale Einrichtung oder Einstellungen, Ansprüche aufgrund falscher Angaben des Verkäufers oder Leistungsabweichungen, die sich aus installationsbedingten Umständen ergeben. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, muss sich der Käufer mit dem von Rainpoint benannten Servicezentrum in Verbindung setzen, um das Problem zu ermitteln und die Servicearbeiten durchzuführen.
Danke, dass Sie sich für Rainpoint-Produkte entschieden haben!

Thank you for choosing Rainpoint products!

G. Hilfe holen

Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Einrichtung haben und sich die Einstellungs- Tutorial-Videos ansehen möchten, abonnieren Sie bitte unseren YouTube-Kanal: Rainpoint.
Wenn die App und das Benutzerhandbuch nicht erwähnen, wonach Sie suchen, oder Sie Hilfe benötigen, überprüfen Sie bitte die virtuelle ID Ihres Geräts und kontaktieren Sie uns damit.
1-833-3815659 | service@rainpointus.com
Timer virtuelle ID:xxxxxxxxxxxxxxxx (Kopierbar auf APP)*
*Bitte lesen Sie Abschnitt 1 [Parameter Ihrer Zeitschaltuhr] in Kapitel C, um die virtuelle ID Ihrer Zeitschaltuhr zu erhalten.

RainPoint

Smart Irrigation Expert

www.rainpointus.com
Email: service@rainpointus.com
Phone:1-833-381-5659 (US-Büro)