

DF-85509　明装淋浴花洒安装说明书

安装环境:
1.安装前，确认嵌入式进、出水管是否正确安装并开水冲洗以确保进水管内无杂质。
2.确认购买的龙头与墙上的出水口安装孔大小相匹配。
3.通用介质:水，适用水温:4°C-85°°C，适用标准水压:(0.1-0.5)MPa，最佳工作压力:0.3MPa
4.冷水推荐入口温度:4°C-29°C，热水推荐入口温:55°C-70°C。
5.如果用户长时间外出或长时间不使用水龙头，请先关闭水龙头的主阀门，打开水龙头开关，释放水龙头内的压力和水。


安装辅助工具

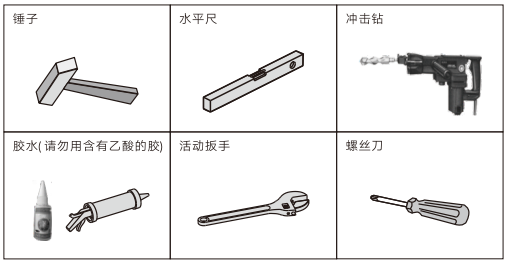

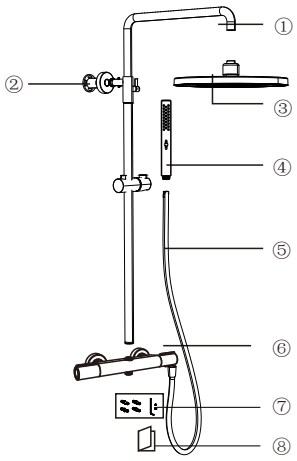


明装花洒标准配件清单

序号	名称	数量
1	花洒杆	1
2	固定座	1
3	顶喷花洒	1
4	手持花洒	1
5	花洒软管	1
6	主体	1
7	配件包	1
8	说明书	1

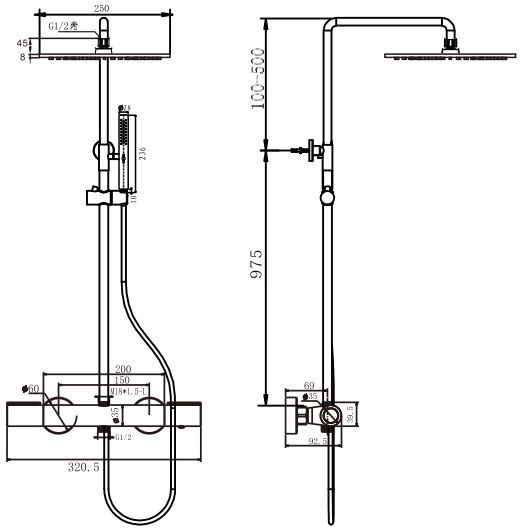


安装步骤


① 135MM~165MM




②




③



④

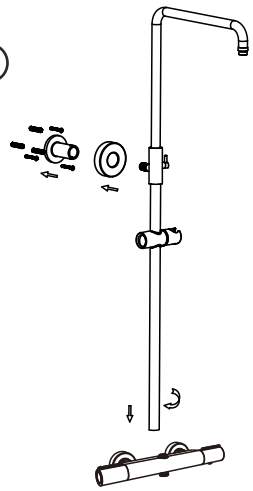

⑤

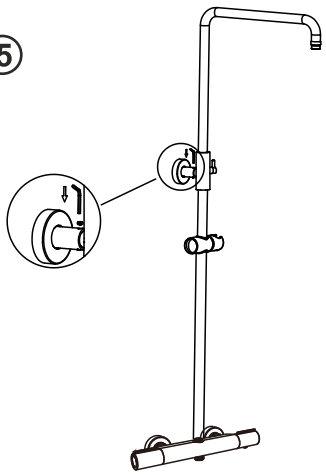

⑥

