


IDEAL
SECURITY

SK50

HINGE PIN DOOR CLOSER TIGE DE CHARNIÈRE FERME-PORTE

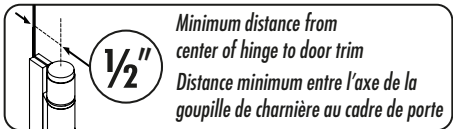

This spring-loaded closer turns lightweight interior doors into self-closing doors.


The adjustable tension lets you fine-tune the force so the door closes smoothly. It will close doors up to 30 lbs, but depending on your door handle may not be strong enough to latch the door closed. For heavier doors or stiffer handles add a second or even third closer.

Ce ferme-porte à ressort transforme les portes intérieures légères en portes à fermeture automatique.


La tension réglable vous permet d'affiner la force de fermeture. Fermez les portes jusqu'à 30 lb (peut ne pas être assez fort pour verrouiller la porte). Pour portes plus lourdes ou les poignées plus rigides, ajoutez un deuxième ou même un troisième plus près.




- 1.** Close door and remove hinge pin
Fermer la porte et enlever la goupille de charnière




- 2.** Remove top cover from closer
Enlever la gaine du ferme-porte
- 3.** Remove sleeve from pin
Enlever la gaine de la tige




- 4.** Remove **lock pin** and set aside
Enlever la **goupille de blocage** et conserver
- 5.** Separate legs & insert closer into hinge
If the fit is loose, put the sleeve back on and try again
Écarter les bras & insérer la tige dans la charnière
Si l'ajustement est lâche, remettez la gaine et réessayez



- 6.** Rotate the legs so the teeth touch the door hinge
Pivoter les bras jusqu'à ce que les dents touchent la charnière de porte



- 7.** Use the wrench to rotate the nut clockwise (3/4 turn max), and lock tension by inserting the **lock pin**
Utiliser la clé pour tourner la bague dans le sens horaire (3/4 de tour max.), et bloquer en insérant la **goupille de blocage**



- 8.** Replace the top cover
Remplacer la gaine du ferme-porte



For an easy to follow installation video, click the Support tab at www.idealinc.com/qr/sk50 or visit our YouTube page.